

Since 1977



BAYTEKİN

HARİTA ve İNŞAAT | ORMANCILIK | JEOLojİ ve MADEN
MARINE | NAVİGASYON | OUTDOOR | SPOR SAATLERİ



www.baytekin.com.tr

Biz Kimiz?

Firmamız birçok sektörde kullanılan elektronik ve mekanik teknik cihazların ithalatını gerçekleştirerek her daim müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir prensip içerisinde, firmamız bünyesinde bulunan tüm ürünlerin satışını yapmak, satış sonrası eğitim desteği vermek ve teknik servis hizmetlerini sağlamak amacıyla 1977 yılında Ali BAYTEKİN tarafından kurulmuştur.

Firmamız, kuruluşundan bu yana kendi sektörlerinde dünya markası olan yabancı firmaların Türkiye distribütörlüğünü yaparak "Güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı" sloganıyla kendi misyonunu tanımlamaktadır. Ayrıca firmamız faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde müşterilerimizin talep ettiği ürünlerin tümünü dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye pazarında satışa sunup sektörde lider firma olmayı hedeflemektedir. Baytekin Teknik Cihazlar olarak vizyonumuz ise "Bünyemizdeki tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayış içerisinde, eşit yaklaşım prensibinde ve yüksek kalitede hizmet vermek arzusuyla takım çalışması konseptinde 1977'den bugüne teknolojik tüm yenilikleri gözlemleyerek gelişmek ve mevcut olan verimliliği artırmaya yönelik büyüme stratejisiyle çalışmalarımızı sürdürürken sektörde farklılıklar yaratarak kalıcı ve lider firma " olarak tanımlamaktadır.

TÜRKİYE MÜMESSİLİ OLDUĞUMUZ MARKALAR

PENTAX
JAPAN

GARMIN[™]

geo
F E N N E L
GERMANY

SANDING

Haglöf
SWEDEN

Estwing
U.S.A

FELT

XeNTIS
next generation wheels

RINNTECH

WEISS
GERMANY

LAKE

BKOOL

nedo
GERMANY



Tajima

FLIR

STEREO AIDS

DRC
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing

BRUNTON

K&R
SINCE 1920

KOIZUMI
Keep on seeking better solutions.

SCI-CON
TECHNICAL BAGS

NORTH

ROTOR
BIKE COMPONENTS

GNSS Cihazları	1 - 2
Total Stationlar	3 - 4
Teodolitler	5
Nivolar (Otomatik- Dijital)	6
Nivolar (Lazer - Tünel)	7 - 10
Hassas Şaküller	11
Metreler (Lazer,Teleskopik,Çelik Şerit Metre, Kuyumetre,Tekermetre)	12 - 13
Eğim ve Açılı Ölçerler - Tajima ürünler	14 - 15
Aksesuarlar (Ölçme Cihazları)	16 - 20
Boroskoplar	21
Sıcaklık ve Nem Ölçer	22
Kızılötesi Sıcaklık Ölçer	23
Çevresel Ölçüm Ekipmanları	24
Beton Test Cihazları	25
Planimetre - Stereoskop - Maden Ekipmanları	26
Brunton Pusulalar	27 - 28
Estwing Jeolog Çekiçleri ve Orman Ölçüm Cihazları	29
Haglöf Ormancılık Ölçme Cihazları	30 - 32
Rinntech Ormancılık Ölçme Cihazları ve Yazılımları	33
Fotokapanlar	34
Termal Dürbünler (Flir)	35
Dürbünler	36
Range Finder (Uzun Mesafe Ölçer).....	37
Telsizler	38
GARMIN	39 - 46

PENTAX G-6 Ni - Ti Serisi



- 555 Kanal(Yüksek Kanal Sayısı) (G6Ni), 220 Kanal (G6Ti)
- GPS | GLONASS | BEIDOU | SBAS | GALILEO | QZSS uydu sinyalleri takibi
- Jiroskop özelliği sayesinde eğimli tutuş, köşe nokta okuma
- IP67 Yüksek seviye toz ve su koruması
- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam metal gövde yapısı ve hafif tasarım
- Wi-Fi bağlantı özelliği sayesinde kablosuz bağlantı ve güncelleme özelliği
- 3,75G GSM modülü
- TRM 101 Dahili radyo modem
- Carlson SurvCE yazılım

PENTAX G-5 DNT Serisi



- 120 Kanal (G6DNT)
- GPS | GLONASS | BEIDOU | SBAS | GALILEO | QZSS uydu sinyalleri takibi
- Jiroskop özelliği sayesinde eğimli tutuş, köşe nokta okuma
- IP67 Yüksek seviye toz ve su koruması
- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam metal gövde yapısı ve hafif tasarım
- Wi-Fi bağlantı özelliği sayesinde kablosuz bağlantı ve güncelleme özelliği
- 3,75G GSM modülü
- TRM 101 Dahili radyo modem
- Carlson SurvCE yazılım

GINTEC G10 GNSS



- 220 Kanal (G10)
- GPS | GLONASS | BEIDOU | SBAS | GALILEO uydu sinyalleri takibi
- Jiroskop özelliği sayesinde eğimli tutuş, köşe nokta okuma
- IP67 Yüksek seviye toz ve su koruması
- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam metal gövde yapısı ve hafif tasarım
- 50Hz hız ile veri alımı
- Dahili radyo modem
- MicroSurvey Field Genius USA yazılım
- Güç ve fonksiyon düğmeli OLED ekran

GINTEC G9 GNSS



- 220 Kanal (G9)
- GPS | GLONASS | BEIDOU | GLOVE-A / GLOVE-B | SBAS | GALILEO uydu sinyalleri takibi
- IP67 Yüksek seviye toz ve su koruması
- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 50 Hz hız ile veri alımı
- Dahili radyo modem
- MicroSurvey Field Genius USA yazılım

NORTH SMARTK GNSS



- 444 Kanal
- GPS | GLONASS | COMPASS | SBAS | GALILEO uydu sinyalleri takibi
- Auto-Caster teknoloji
- IP68 Yüksek seviye toz ve su koruması
- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 50 Hz hız ile veri alımı
- 3 Akıllı dahili kompansatör, otomatik kalibrasyon
- NORTH dahili radyo modem
- Surv-CE yazılım

GNSS Kontrol Üniteleri

PENTAX P9 H Pro

- Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi
- Processor TI Sitara™ AM335x 1GHz İşlemci Hızı
- 72 Kanal GPS Alıcısı
- 8 GB Hafıza (32GB a kadar yükseltilebilir.)
- Dahili Bluetooth
- Micro SD Kart girişi
- 22 Tuş
- 5Megapiksel Otofokusu kamera
- 3.75G GSM Modem desteği
- Elektronik Pusula
- Elektronik Düzey
- Ağırlık 925gr (batarya dahil)
- Çalışma sıcaklıkları -30°C ile 60°C arası
- IP67 Toz ve Su Koruması
- 3.7inch Dokunmatik ekran 480x640VGA




NORTH VALKIR 9 Tablet



- Intel Atom Z3735F Quad-core İşletim sistemi
- 1.33GHz İşlemci Hızı
- North Stealth Multipath Shield technology
- 8 inch OLED HD Dokunmatik ekran
- 75 Kanal GPS Alıcısı
 - GPS: L1C/A
 - GLONASS: L1C/A, L1P
 - COMPASS: L1C/A
 - SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS): L1C/A
- 2 GB RAM, 30GB ROM Hafıza (1TB a kadar yükseltilebilir.)
- Şarj edilebilir Li-ion teknoloji batarya 8000mah
- Dahili Bluetooth
- Micro SD Kart girişi
- 5Megapiksel Otofokusu kamera
- 3G GSM Modem desteği
- Elektronik Pusula
- Elektronik Düzey
- Ağırlık 350gr (batarya dahil)
- Çalışma sıcaklıkları -20°C ile 60°C arası
- IP67 Toz ve Su Koruması

PENTAX GC 200 Referans İstasyonu

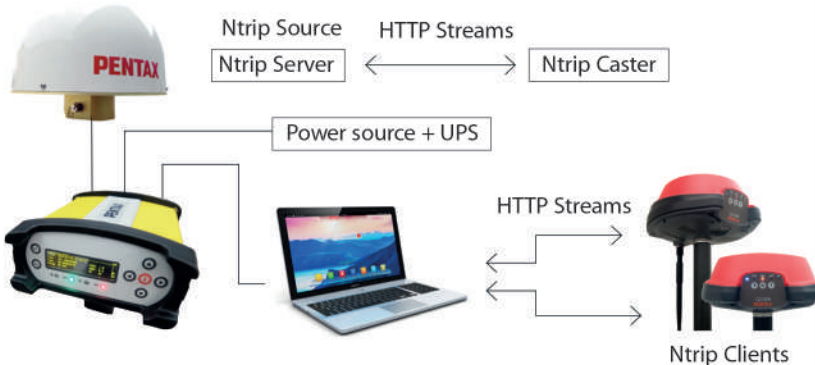

GC200 Reference station

Summary	
Local Time	2016-01-19 14:53:17
Satellites	27
Longitude	121°11'57.96163"
Latitude	30°59'23.80837"
Height	23.861
Status	Single
PDOP	0.9
HDOP	0.5
Station Number 0111	
Base Longitude	121°11'58.06606"
Base Latitude	30°59'23.80476"
Base Height	21.944
Antenna Type	HX-GG486A
Antenna Height	0
Measurement Mode	2



PENTAX W-2800N Serisi Total Station

- Microsoft Windows CE İşletim Sistemi
- 1" - 2" - 3" ve 5" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Reflektörsüz 800 Mt , Prizma ile 4.000 mt Mesafe Ölçümü
- Kablosuz Veri Transferi (USB Flash Bellek – Bluetooth)
- 3.5 inch Alfanümerik Renkli Dokunmatik Çift Ekran
- Uzun saha çalışmaları için Çift Batarya ile aynı anda çalışabilme özelliği
- Microsoft Micro Survey USA Yazılım (Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör
- Cad programları için cihazdan dönüşümsüz direk veri aktarımı (dxf,dwg,txt,xyz,...)



PENTAX W-1500N Serisi Total Station

- Microsoft Windows CE İşletim Sistemi
- 1" - 2" - 3" ve 5" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Reflektörsüz 500 Mt , Prizma ile 4.000 mt Mesafe Ölçümü
- Kablosuz Veri Transferi (USB Flash Bellek – Bluetooth)
- Cad programları için cihazdan dönüşümsüz direk veri aktarımı (dxf,dwg,txt,xyz,...)
- 3.5 inch Alfanümerik Renkli Dokunmatik Çift Ekran
- Uzun saha çalışmaları için Çift Batarya ile aynı anda çalışabilme özelliği
- Microsoft Micro Survey USA Yazılım ((Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör



PENTAX R-2800N Serisi Total Station

- 1" - 2" - 3" ve 5" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Reflektörsüz 800 Mt , Prizma ile 4.000 mt Mesafe Ölçümü
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Kablosuz Veri Transferi (SD Kart – Bluetooth)
- Alfanümerik Çift Ekran
- Uzun saha çalışmaları için Çift Batarya ile aynı anda çalışabilme özelliği
- Power Topo Express 2 Prof. Yazılım (Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör



PENTAX R-1500N Serisi Total Station

- 1" - 2" - 3" ve 5" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Reflektörsüz 500 Mt , Prizma ile 4.000 mt Mesafe Ölçümü
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Kablosuz Veri Transferi (SD Kart)
- Alfanümerik Çift Ekran
- Uzun saha çalışmaları için Çift Batarya ile aynı anda çalışabilme özelliği
- Power Topo Express 2 Prof. Yazılım (Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör



PENTAX P-1000 Tarama Sistemi

- Uzun menzilli 3D Lazer tarayıcı
- 1000 mt çalışma aralığı (%90 yansıtıcı nesne)
- 100.000 sn tarama hızı
- 5 MP Entegre dijital kamera
- Taranan nokta bulutu verileri işlenebilir ve dışa aktarılabilir.

SANDING Arc 7 Serisi Total Station

- Microsoft Windows CE İşletim Sistemi
- 2" Açı Hassasiyeti
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- ARC 7L Reflektörsüz 800 Mt , ARC 7 Reflektörsüz 600 Mt, Prizma ile 5.000 mt Mesafe Ölçümü
- Kablosuz Veri Transferi (SD Kart – Bluetooth)
- 3.5 inch Alfanümerik Renkli Dokunmatik Çift Ekran
- Tek batarya ile 10 Saat Çalışabilme (lityum-ion 3100 Mah)
- Microsoft Micro Survey USA Yazılım (Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör



SANDING Arc 6 Serisi Total Station

- 2" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Reflektörsüz 600 Mt , Prizma ile 5.000 mt Mesafe Ölçümü
- Kablosuz Veri Transferi (SD Kart)
- Alfanümerik Renkli Çift Ekran
- Tek batarya ile 10 Saat Çalışabilme (lityum-ion 3100 Mah)
- Sanding TOPO Yazılım (Yol Programı dahildir.)
- Atmosferik veri düzeltmeleri için otomatik dahili sensör



SANDING Arc 5 Serisi Total Station

- 2" Açı Hassasiyeti Seçenekleri
- Yeni Nesil EDM Teknolojisi ile Hassas ve Hızlı okuma
- Reflektörsüz 600 Mt , Prizma ile 5.000 mt Mesafe Ölçümü
- Kablolü Veri Transferi
- Alfanümerik Çift Ekran
- Tek batarya ile 10 Saat Çalışabilme (lityum-ion 3100 Mah)
- Sanding TOPO Yazılım (Yol Programı dahildir.)



SANDING DL-200 Dijital Nivo Serisi

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 32x büyütme
- 45mm objektif çapı
- 1km deki standart sapması
- Dijital okuma 0,3mm (DL-2003), 0,7mm (DL-2007), 1,0 mm (DL-201) , 1,5 mm (DL-202)
- Optik Okuma 2.0 mm (DL-2003, DL-2007, DL-201, DL-202)
- Mesafe Ölçme aralığı 1,5m ~ 100m
- Minimum Görüntüleme HD 1mm/0,1mm, Mesafe 0,1/1cm
- Hafıza 16MB(20000 Nokta) Ekstra artırılabilir hafıza 32GB (DL2003, DL2007, DL201)
- Çalışma süresi 12 saat
- Çalışma sıcaklığı -20 +50°C
- Toz ve su koruması IP54
- 5m Alüminyum barkodlu mira, 2m Fiberglass barkodlu mira, 3m barkodlu invar mira ile çalışabilme



SANDING SL-C32 Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 32x büyütme
- Çift nivelmanda standart hata oranı (1mm)
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Hızlı ve doğru sonuçlar için otomatik kompensatör sistemi
- Toz ve su koruması (IP55)
- Açılı çalışmaları için 400 gon açı tablası



PENTAX ETH 500 Serisi



- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 2"(ETH 502), 5"(ETH505), 10"(ETH510), 20"(ETH520) Açı Hassasiyetleri
- Derece, grad veya % olarak düşey açı gösterimi
- 3x büyütmeli optik şakül
- Yatay açı artış yönünü kullanıcıya göre ayarlanabilme
- Çift grafik ekran
- Minimum açı okuma sistemi (2",5",10",20")

SANDING ET Serisi



- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 2"(ET 02), 5"(ET 05) Açı Hassasiyetleri
- Derece, grad veya % olarak düşey açı gösterimi
- 3x büyütmeli optik şakül
- Yatay açı artış yönünü kullanıcıya göre ayarlanabilme
- Çift grafik ekran
- Minimum açı okuma sistemi (2",5")

SANDING ET L Serisi



- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- Açı Hassasiyetleri; 2"(ET 502L), 5"(ET 505L),
- Derece, grad veya % olarak düşey açı gösterimi
- 3x büyütmeli optik şakül
- Yatay açı artış yönünü kullanıcıya göre ayarlanabilme
- Büyük fontlu çift grafik ekran
- Minimum açı okuma sistemi (2", 5")
- Hedef yönlendirmeleri için nokta lazer özelliği

GEO FENNEL ELT 220



- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- Açı Hassasiyetleri; 20"
- Derece, grad veya % olarak düşey açı gösterimi
- Lazer şakül
- Yatay açı artış yönünü kullanıcıya göre ayarlanabilme
- Büyük fontlu grafik ekran
- 10 Mgon açı okuması

GEO FENNEL FET 200



- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı
- 10 Mgon açı okuması
- Grad düşey açı gösterimi
- 3x büyütmeli şakül
- Düz görüntü
- Direkt skala okuması

PENTAX CL-100 Dijital Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 28x Büyütme
- Çift nivelmanda standart hatası
Elektronik okuma $\pm 0.7-1.0\text{mm}$, Optik okuma 1.5mm
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Çalışma mesafesi; 3~100m
- Çalışma süresi; 80 Saat
- Çalışma sıcaklıkları; $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 1.54 inch LCD Ekran
- Toz ve su koruması (IP56)
- Açılı çalışmalar için 400 gon açılı tablası
- Pentax optik lens kalitesi



PENTAX AP Serisi Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 24x büyütme (AP-224), 30x büyütme (AP-230)
- Çift nivelmanda standart hatası $\pm 2\text{mm}$ (AP-224), $\pm 1,5\text{mm}$ (AP-230)
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Hızlı ve doğru sonuçlar için otomatik kompensatör sistemi
- Toz ve su koruması (IP55)
- Açılı çalışmalar için 360°/400 gon açılı tablası
- Pentax optik lens kalitesi



PENTAX ALM Serisi Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 24x büyütme (AL-M24), 28x büyütme (AL-M28), 32x büyütme (AL-M32)
- Çift nivelmanda standart hatası:
 $\pm 2\text{mm}$ (AL-M24), $\pm 1,5\text{mm}$ (AL-M28), $\pm 0,7\text{mm}$ (AL-M32)
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Hızlı ve doğru sonuçlar için otomatik kompensatör sistemi
- Toz ve su koruması (IPX6)
- Açılı çalışmalar için 400 gon açılı tablası
- Pentax optik lens kalitesi



GEO FENNEL FN Serisi Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 24x büyütme (FN-24), 32x büyütme (FN-32)
- Çift nivelmanda standart hatası 2mm (FN-24), 1mm (FN-32)
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Hızlı ve doğru sonuçlar için otomatik kompensatör sistemi
- Toz ve su koruması (IP55)
- Açılı çalışmalar için 400 gon açılı tablası




SANDING SL-C32 Nivo

- Arazi koşullarına dayanıklı sağlam gövde yapısı ve hafif tasarım
- 32x büyütme
- Çift nivelmanda standart hata oranı 1mm
- En kısa netleştirme mesafesi 0,3m
- Hızlı ve doğru sonuçlar için otomatik kompensatör sistemi
- Toz ve su koruması (IP55)
- Açılı çalışmalar için 400 gon açılı tablası



GEO FENNEL Cross Pointer 5 SP




- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- Özel çift fonksiyonlu tasarım (Cross ve Nokta lazer)
- 160° (1 Dikey), 155° (1 Yatay) Lazer hattı
- 5 Nokta lazer şakül (aşağı - yukarı, sağ, sol ve arka)
- Düzec bozulduğunda sesli ve görsel uyarı.
- Özel mıknatıslı aparatı sayesinde duvara ve tripoda bağlantı kolaylığı
- Reciever ile çalışabilme fonksiyonu (Opsiyonel)

GEO FENNEL Geo Spider



- Yenilikçi tasarımıyla elde edilen yüksek görüşlü lazer hatları
- Tam çalışma aralığı boyunca optimum sonuçlar için yükseklik ayarlı bacaklar
- Lazer hatlarının hariciyen değiştirebilmesi
- Hassas hizalama için hassas hareket kontrolü
- Esnek çalışmalar için 360° tasarlanmış lazer başlığı
- Pürüzlü yüzeylerde çalışma kolaylığı sağlaması için tasarlanmış manuel ayarlanabilir manuel düzeç.

GEO FENNEL FL 40 Pocket II PowerCross SP




- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- 160° (1 Dikey), 155° (1 Yatay) Lazer hattı
- Düzec bozulduğunda sesli ve görsel uyarı.
- Reciever ile çalışabilme fonksiyonu (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir yükseklik
- Vida bağlantısı ile duvara monte
- Askı aparatı
- Arka yüzeyde güçlü mıknatıs bağlantısı
- 5/8" veya 1/4" sehpa bağlantı başlığı

GEO FENNEL Geo3X HP



- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- 2 Dikey, 1 Yatay Lazer hattı
- Düzec bozulduğunda sesli ve görsel uyarı.
- Reciever ile çalışabilme fonksiyonu (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir yükseklik
- Vida bağlantısı ile duvara monte
- Askı aparatı
- Arka yüzeyde güçlü mıknatıs bağlantısı
- 5/8" veya 1/4" sehpa bağlantı başlığı


GEO FENNEL 360 Liner Point HP



- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- 360° yatay lazer
- 90° birbirine dik lazer 4 lazer noktası
- 60 m'ye kadar alıcı ile çalışılabilirlik
- Manuel kullanımlar için düzecin kitlenebilmesi
- Düzec bozulması durumunda görsel ve sesli uyarı
- Askı aparatı
- Arka yüzeyde güçlü mıknatıs bağlantısı


GEO FENNEL Geo5X-L360 HP

- 270 ° 'de dikey lazer hattı (3Dikey)
- 360 ° yatay lazer hattı
- ± 2.0 mm/10mt yüksek doğruluk
- Düzleş bozulduğunda sesli ve görsel uyarı
- Özel duvar aparatı(mıknatıslı ve çivili)- Yükseklik aparatlı
- Manuel modda eğimli çizgi özelliği
- Dedektör (alıcı) ile çalışabilme
- Tripod bağlantısı
- Aşağı ve yukarı şakül özelliği
- Alıcılı (Receiver) ile 60mt alıcısız 20mt çalışabilme
- Şarj edilebilir bataryası ile 10 saat çalışabilme



GEO FENNEL FL 66-Xtreme SP

- Uzun ömürlü kırmızı lazer çizgi (Lazer Sınıf II)
- 360 ° 'de dikey lazer hattı (4Dikey)
- 145 ° yatay lazer hattı (1Yatay)
- ± 2.0 mm/10mt yüksek doğruluk
- Düzleş bozulduğunda sesli ve görsel uyarı
- Dedektör (alıcı) ile çalışabilme
- Tripod bağlantısı
- Aşağı ve yukarı şakül özelliği
- Milimetrik hizalama(sağ-sol) için az hareket vidası
- Uzun saha çalışmalarına uygun Lion batarya teknolojisi (15saat)
- Alıcılı (Receiver) 80mt, Alıcısız 30mt çalışabilme.



GEO FENNEL FL 66-Xtreme Green SP

- Yüksek görünürlüklü yeşil lazer çizgi (Lazer Sınıf II)
- 360 ° 'de dikey lazer hattı (4 Dikey)
- 145 ° yatay lazer hattı (1 Yatay)
- ± 2.0 mm/10mt yüksek doğruluk
- Düzleş bozulduğunda sesli ve görsel uyarı
- Dedektör (alıcı) ile çalışabilme
- Tripod bağlantısı
- Aşağı ve yukarı şakül özelliği
- Milimetrik hizalama(sağ-sol) için az hareket vidası
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi (15 Saat)
- Alıcılı (Receiver) 80mt Alıcısız 30 mt çalışabilme




● Yeşil Lazer




GEO FENNEL FL 69 Ultra - Liner HP

- Uzun ömürlü kırmızı lazer çizgi (Lazer Sınıf II)
- 360 ° 'de dikey lazer hattı (4Dikey)
- 360 ° yatay lazer hattı (1Yatay)
- ± 2.0 mm/10mt yüksek doğruluk
- Düzleş bozulduğunda sesli ve görsel uyarı
- Dedektör (alıcı) ile çalışabilme
- Tripod bağlantısı
- Aşağı ve yukarı şakül özelliği
- Milimetrik hizalama(sağ-sol) için az hareket vidası
- Uzun saha çalışmalarına uygun Lion batarya teknolojisi (14 saat)
- Lazer çizgi kesişim yerlerinde nokta atma özelliği
- Alıcılı (receiver) 60 mt Alıcısız 20mt çalışabilme



GEO FENNEL FL 70 Premium-Liner SP

- Uzun ömürlü kırmızı lazer çizgi (Lazer Sınıf II)
- 360 ° 'de dikey lazer hattı (4Dikey)
- 360 ° yatay lazer hattı (4Yatay)
- ± 1.0 mm/10mt yüksek doğruluk
- Düzleş bozulduğunda sesli ve görsel uyarı
- Dedektör (alıcı) ile çalışabilme
- Tripod bağlantısı
- Aşağı ve yukarı şakül özelliği
- Milimetrik hizalama(sağ-sol) için az hareket vidası
- Uzun saha çalışmalarına uygun Lion batarya teknolojisi (14 Saat)
- Motorize düzleşme sistemi sayesinde ekstra hassasiyet
- Alıcılı (receiver) 200mt, Alıcısız 30 mt çalışabilme



GEO FENNEL FL- 105 H



- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı hafif tasarım
- Otomatik düzeçleme (Yatay rotasyon döner lazer) (Tilt fonksiyonu)
- Çalışma mesafesi; FR 45 Alıcı (Receiver ile) 600mt, FR 77 MM Alıcı (Receiver ile) 300 mt
- $\pm 1.0\text{mm}/10\text{ mt}$ Hassasiyet
- 800 rpm rotasyon dönüş hızı
- Rüzgarlı ve Titreşimli alanda hassasiyeti bozmadan çalışabilmesi için VWS sensör fonksiyonu özelliği
- IP65 Toz ve Su koruması

GEO FENNEL FL 115 H



- Tilt fonksiyonu özelliği sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay Rotasyon)
- Çalışma mesafesi; FR 45 Alıcı ile 1200Mt, FR 77 Alıcı Receiver ile 900mt
- Hassasiyet; $\pm 0,5\text{ mm} / 10\text{mt}$
- X ve Y ekseninde çift yönlü eğim özelliği ($\pm 9\%$ / manuel)
- 800 rpm Rotasyon dönüş hızı
- 100mt uzaktan kumanda algılama mesafesi
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi (26 Saat)
- IP 66 Yüksek Toz ve Su koruması
- VWS sensör fonksiyon özelliği sayesinde, Rüzgarlı ve titreşimli alanda hassas çalışma

GEO FENNEL FL 265HV



- Tilt Foksiyon özelliği sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay,Düşey Rotasyon)
- Çalışma mesafesi; FR 45 Alıcı (Receiver ile) 800mt, FR 77 Alıcı (Receiver ile) 400mt
- Hassasiyet; Yatay $\pm 0,5\text{ mm} / 10\text{mt}$, Dikey $\pm 1,0\text{ mm} / 10\text{ mt}$
- 300 rpm / 800 rpm çift mod rotasyon dönüş hızı ayarı
- X ve Y ekseninde çift yönlü eğim özelliği ($\pm 9\%$ / manuel)
- 100 mt Uzaktan kumanda algılama mesafesi
- Uzun saha çalışmalarına uygun Lion batarya teknolojisi (50 Saat)
- VWS Sensör fonksiyonu özelliği sayesinde , Rüzgarlı ve titreşimli hassas çalışma
- IP 66 Yüksek Su ve Toz koruması
- 4 Farklı Yatay lazer tarama özelliği (Nokta, Kısa çizgi, Orta çizgi, 360°dönme)
- Uzun ömürlü kırmızı lazer diyotu

GEO FENNEL FLG 265HV-Green



Yeşil Lazer

- Tilt Foksiyon özelliği sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay,Düşey Rotasyon)
- Çalışma mesafesi; FR 45 Alıcı (Receiver ile) 1200 mt, FR 77 Alıcı (Receiver ile) 1000mt
- Hassasiyet; Yatay $\pm 0,5\text{ mm} / 10\text{mt}$, Dikey $\pm 1,0\text{ mm} / 10\text{ mt}$
- 300 rpm / 800 rpm çift mod rotasyon dönüş hızı ayarı
- X ve Y ekseninde çift yönlü eğim özelliği ($\pm 9\%$ / manuel)
- 100 mt Uzaktan kumanda algılama mesafesi
- Uzun saha çalışmalarına uygun Lion batarya teknolojisi (50 Saat)
- VWS Sensör fonksiyonu özelliği sayesinde , Rüzgarlı ve titreşimli hassas çalışma
- IP 66 Yüksek Su ve Toz koruması
- 4 Farklı Yatay lazer tarama özelliği (Nokta, Kısa çizgi, Orta çizgi, 360°dönme)
- Yüksek görünürlüklü yeşil rotasyon lazeri

GEO FENNEL FL 275 HV-Tracking



- Tilt Fonksiyonu özelliği sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay ve Düşey Rotasyon)
- Uzun ömürlü kırmızı lazer diyotu
- Çalışma mesafesi; FR77 Alıcı ile 400mt
- Hassasiyet; Yatay $\pm 0,5\text{mm} / 10\text{ mt}$, Dikey $\pm 1,0\text{ mm} / 10\text{ mt}$
- 300 rpm / 800 rpm Çift mod rotasyon dönüş hız ayarı
- X ve Y ekseninde çift yönlü eğim özelliği ($\pm 9\%$ / manuel)
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi (50 Saat)
- Dikey rotasyon modunda Tracking özelliği (Alıcı takibi)
- 100mt uzaktan kumanda algılama mesafesi
- VWS fonksiyonu özelliği sayesinde (Rüzgarlı ve titreşimli alanda hassas çalışma)
- 4 Farklı lazer tarama özelliği (Nokta, Kısa Çizgi, Orta Çizgi, 360° dönme)
- IP 66 Yüksek Su ve Toz Koruması
- FR 77 mm Özel Receiver (mm olarak yönlendirme, Ekstra hassas alıcı)

GEO FENNEL FL 150 H - G

- Zorlu Saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- Tilt Fonksiyonu sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay Rotasyon)
- Uzun ömürlü kırmızı lazer
- Çalışma mesafesi; FR45 Alıcı (Receiver ile) 800mt, FR77 Alıcı(Receiver ile) 400mt
- Hassasiyet; $\pm 0,5$ mm / 10mt yatay mod
- X ve Y eksenlerinde çift yönlü eğim özelliği (xy ± 14) - otomatik
- 600 rpm rotasyon dönüş hızı
- Dijital grafik ekran (Rotasyon ve Kumanda)
- 80mt uzaktan kumanda algılama mesafesi
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li- ion batarya teknolojisi - 30 Saat
- IP65 Yüksek Toz ve Su koruması

GEO FENNEL HV - G

- Zorlu saha çalışmaları için dayanıklı tasarım
- Tilt özelliği sayesinde otomatik düzeçleme (Yatay ve Düşey Rotasyon)
- Uzun ömürlü kırmızı lazer
- Çalışma mesafesi; FR45 Alıcı (Receiver ile) 900mt, FR77 Alıcı (Receiver ile) 400mt
- Hassasiyet; Yatay $\pm 0,5$ mm / 10mt , Düşey $\pm 1,0$ mm / 10mt
- X ve Y eksenlerinde çift yönlü eğim özelliği (X, Y, $\Sigma \pm 14$ - Otomatik)
- 300 / 600 / 1100rpm üç mod rotasyon dönüş hızı ayarı
- Dijital grafik ekran
- 100 mt uzaktan kumanda algılama mesafesi
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi - 40 Saat
- IP66 Yüksek Toz ve Su koruması
- Dijital ekranlı profesyonel kumanda

GEO FENNEL FKL - 55 Green Tünel Lazeri

- Zorlu saha çalışmalarına dayanıklı tasarım
- Çalışma mesafesi 300mt
- Otomatik düzeçleme
- Hassasiyet; ± 5 mm/1000
- Minimum görüntüleme; (0,000)
- Lazer diyotu çapı (10mm)
- Uzaktan kumanda algılama mesafesi; Ön 100mt, Arka 50mt
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi - 24 Saat
- IP 68 Yüksek Toz ve Su koruması
- Yüksek görünürlük 3R Yeşil Lazer diyotu

GEO FENNEL FKL - 55

- Zorlu saha çalışmalarına dayanıklı tasarım
- Çalışma mesafesi 200mt
- Otomatik düzeçleme
- Hassasiyet; ± 5 mm/1000
- Minimum görüntüleme; (0,000)
- Lazer diyotu çapı (10mm)
- Uzaktan kumanda algılama mesafesi; Ön 100mt, Arka 50mt
- Uzun saha çalışmalarına uygun Li-ion batarya teknolojisi - 24 Saat
- IP 68 Yüksek Toz ve Su koruması
- Uzun ömürlü 3R Kırmızı Lazer diyotu

GEO FENNEL FMR 800 M/C SET Alıcı

- Zorlu Saha çalışmalarına dayanıklı tasarım
- Doğruluk ve Üretkenliği artırmak için Eskolavator ile kullanılan makine kontrol alıcısı
- Rotasyon Lazer ışığını algılama 360°
- Çalışma aralığı 350mt
- 1200 rpm yüksek dönüş hızındaki Lazer sinyalinin tespit edebilme
- Akü ile çalışma
- IP66 Yüksek Toz ve Su koruması



BREITHAUPT TELİM Optik Şakül - Nadir



- Büyütme 42x
- Hassasiyet 100m'de ±1 mm
- Görüş alanı 2,5m /100 m
- Objektif çapı 50 mm
- Maksimum çalışma mesafesi 200-800 m
- Düzeyleme hassasiyeti 20" / 2
- Teleskop uzunluğu 350mm
- Şakül ağırlığı 6.4 kg

FPM FG - LL30 Hassas Lazer Şakül



- | FGL-LL30 | FGL-LL31 | FGL-LL32 | FGL-LL33 |
|----------|----------|----------|----------|
| Zenith ↑ | Zenith ↑ | Nadir ↓ | Nadir ↓ |
| 200m | 500m | 200m | 500m |
- Lazer Sınıfı II
 - Lazer gücü <1mW
 - Lazer diyotu 635nm
 - Otomatik düzeyleme aralığı ±5 %
 - Hassasiyet ±0.005
 - Çalışma süresi 26 Saat
 - Düşük Batarya Göstergesi
 - Çalışma Sıcaklığı -10°C +50°C
 - Su Geçirmezlik 3.5 m' ye kadar

FPM FG - L 30 Optik Şakül



- FG - L 30
- Zenith - Nadir
- 30m ↓ ↑
- Büyütme 9x
- Hassasiyet ±1 mm
- Objektif çapı 20 mm
- En kısa netleştirme mesafesi 0.40 cm
- Çalışma Sıcaklığı -25°C +45°C
- Ağırlık 2.2kg

FPM FG - L100 Optik Şakül



- FG - L100
- Zenith ↑
- 100m
- Büyütme 32x
- Hassasiyet ±1 mm
- Objektif çapı 40 mm
- En kısa netleştirme mesafesi 2.2m
- Kompansatör çalışma aralığı ±10'
- Düzeltme aralığı ±0.15"
- Çalışma Sıcaklığı -25°C +45°C
- Ağırlık 3.5kg

DZJ 400 Lazer Şakül



- DZJ400
- Zenith - Nadir
- 100m ↓ ↑
- Büyütme 25x
- Hassasiyet ±1 mm
- Objektif çapı 40 mm
- En kısa netleştirme mesafesi 0.8m
- Çalışma Sıcaklığı -25°C +45°C
- Lazer nokta çapı <3mm/50mm
- Çalışma mesafesi gündüz >150, gece <250m
- Ağırlık 3.5kg

SANDING PD - 56 N / PD - 520 N Lazer Metre

PD - 56 N

- Mesafe; 0,05m ~ 60m Ölçme aralığı
- 20 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; $\pm 1,5$ mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- Çalışma sıcaklığı; $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- IP54 Toz ve Su koruması
- AAA2x1,5V Batarya
- 3 satır ekran
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan, sondan ve köşe aparatı ile ölçümde otomatik hesaplama

PD - 520 N

- Kameralı 2.2" renkli ekran, 3x büyütme
- 0,05m ~ 200m Ölçme aralığı
- $45^{\circ} \times 4 \times 90^{\circ}$ Dijital eğim sensörü
- Şarj edilebilir Lityum Pili
- 1000 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; $\pm 1,5$ mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- Çalışma sıcaklığı; $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- IP54 Toz ve Su koruması
- AAA2x1,5V Batarya
- 6 satır ekran
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan, sondan ve köşe aparatı ile ölçümde otomatik hesaplama



Stok Kodu:PD-56N Stok Kodu:PD-520N

GEO FENNEL Geo Dist 30 / 80 Lazer Metre

Geo Dist 30

- Mesafe; 0,05m ~ 30m Ölçme aralığı
- 20 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; ± 2 mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- Çalışma sıcaklığı; $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- IP54 Toz ve Su koruması
- AAA2x1,5V Batarya
- 3 satır ekran
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan ve sondan ölçümde otomatik hesaplama

Geo Dist 80

- Mesafe; 0,05m ~ 80m Ölçme aralığı
- 20 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; ± 1 mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- Çalışma sıcaklığı; $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- IP54 Toz ve Su koruması
- AAA2x1,5V Batarya
- 4 satır ekran
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan, sondan ve köşe aparatı ile ölçümde otomatik hesaplama



Stok Kodu:300130 Stok Kodu:02-300030

PENTAX M-60/ M-100 Lazer Metre

M- 60

- Mesafe; 0,05m ~ 60m Ölçme aralığı
- 20 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; ± 2 mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- IP54 Toz ve Su koruması
- AA2x1,5V Batarya
- 4 satır ekran
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan, sondan ve köşe aparatı ile ölçümde otomatik hesaplama


M-100

- Mesafe; 0,05m ~ 100m Ölçme aralığı
- 20 nokta dahili hafıza
- Hassasiyet; ± 2 mm Hassasiyet
- Lazer sınıfı II
- 620-690nm<1mW
- IP54 Toz ve Su koruması
- AA2x1,5V Batarya
- 4 satır ekran
- $\pm 45^{\circ}$ dijital eğim sensörü
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Minimum maksimum ölçüm
- Pisagor fonksiyonları (Dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü)
- Ölçüleri toplama ve çıkarma
- Baştan, sondan ve köşe aparatı ile ölçümde otomatik hesaplama



Stok Kodu:55201 Stok Kodu:55202

WEISS Çelik Şerit Metre (Fiberglass, Paslanmaz, Emaye)

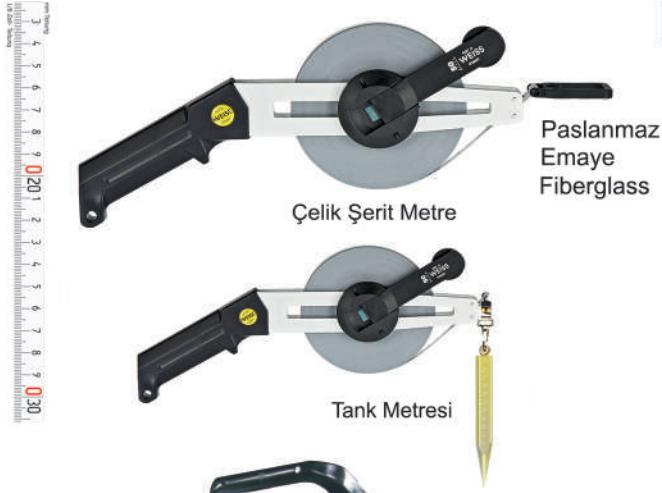

Fiberglass Şerit Metreler	Paslanmaz Şerit Metreler	Emaye Çelik Şerit Metreler	Tank Şerit Metre
20m	20m	20m	20m
30m	30m	30m	
50m	50m	50m	
		100m	

WEISS Derinlik ve Kuyu metresi

- Elektronik kuyu metre su seviyesi ölçmede kullanılır
- Mil su yüzeyine değdiği anda ana mekanizma üzerindeki led ışık yanar ve sesli uyarı yapar
- Ölçüm mili elektrotlu ve yalıtımlı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- 9 Volt'luk batarya ile çalışır
- Transistör devresi ile açma kapma özelliği

50m	150m	300m
100m	200m	500m

NEDO / HASTING Teleskopik Metre

mEsstronic

Çözünürlük	Ölçme Aralığı	Ağırlık	Stok Kodu
1 mm	0,70m-3.0m	1.4 kg	583 111
1 mm	1,04m-5.0m	2.1 kg	585 111
1 mm	1,54m-8.0m	2.8 kg	588 111

Auto mEssfix

Uzunluk	Ölçme Aralığı	Ağırlık	Stok Kodu
415 mm	415mm - 945mm	1.3 kg	F 281 119
920 mm	920mm - 2610mm	1.8 kg	F 281 219
950 mm	950mm - 3260mm	2.0 kg	F 281 319

mEssfix- LKW

Uzunluk	Ölçme Aralığı	Ağırlık	Stok Kodu
1.45 m	1.45m - 5.16m	3 kg	687 811

mEssfix

Uzunluk	Ölçme Aralığı	Ağırlık	Stok Kodu
0,37	0,37 - 1.00m	0,7 kg	F 180 111
0,53	0,53 - 2.00m	0,9 kg	F 280 111
0,70	0,70 - 3.00m	1,1 kg	F 380 112
0,86	0,86 - 4.00m	1,4 kg	F 480 111
1,07	1,07 - 5.00m	1,7 kg	F 580 111

mEssfix - S


Uzunluk	Ölçme Aralığı	Ağırlık	Stok Kodu
1,03m	1,03 - 500m	2.0 kg	F 580 151
1.20m	1,20 - 6.00m	2.4 kg	F 680 151
1.53m	1,53 - 8.00m	2.6 kg	F 880 151

HASTING Teleskopik Metre

10,5m	12m	15m
-------	-----	-----

GEO FENNEL Teker Metre

- Doğruluk: $\pm 0,1$
- Ölçüm Mesafesi: 0,9999,99m
- Tekerlek çevresi: 1m
- Açık Uzunluk; 1000 x 140
- Katlanmış Uzunluk; 510 x 140
- Ağırlık: 1.8 kg



S-Digit Mini Eğim Ölçer

Çalışma Aralığı	4x90°
Çözünürlük	0,1° / 0,1%
Hassasiyet	0°-90° = ±0,1°
Güç Kaynağı	3x1,5V AAA Alkaline
Çalışma Süresi	600 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Boyutları	164x60x32 mm
Ağırlık Batarya ile	0,37 kg



Stok Kodu: 020 - 610010

S-Digit Multi Eğim Ölçer

Çalışma Aralığı	4x90°
Çözünürlük	0,1° / 0,1%
Hassasiyet	±0,1°
Güç Kaynağı	3x AAA Alkaline
Çalışma Zamanı	50 Saat (Lazersiz Mod) 20 Saat (Lazerli Mod)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Lazer Sınıfı	650nm / 2
Boyutları	305x60x32 mm
Ağırlık Batarya ile	0,67 kg



Stok Kodu: 020 - 630010

S-Digit 60 WL /120 WL Eğim Ölçer

	S-DIGIT 60 WL	S-DIGIT 120 WL
Çalışma Aralığı	4x90°	4x90°
Ölçme Üniteleri	°, %, mm, m, in, ft	°, %, mm, m, in, ft
Çözünürlük	± 0,1 % ya da ±0,1° 0°-90° = ±0,1° 0°-89° = ± 0,2°	± 0,1 % ya da ±0,1° 0°-90° = ±0,1° 0°-89° = ± 0,2°
Güç Kaynağı	3x1,5V AAA Alkaline	3x1,5V AAA Alkaline
Çalışma Zamanı	60 Saat	60 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
Boyutları	600x27x60 mm	1200x60x27 mm
Ağırlık Batarya ile	0,93 kg	1.2 kg



Stok Kodu: 020 - 640000
Stok Kodu: 020 - 640100

S-Digit Multi 60 Eğim Ölçer


Çalışma Aralığı	4x90°
Çözünürlük	± 0,1 % ya da ±0,1° 0°-90° = ±0,1° 0°-89° = ± 0,2°
Lazerin Çalışma Menzili	20m
Lazerin Doğruluğu	±0,5 mm /1m
Güç Kaynağı	3x1,5V AA Alkaline
Çalışma Zamanı	60 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Lazer Sınıfı	650nm / 2
Boyutları	600x60x32 mm
Ağırlık Batarya ile	0,86 kg



Stok Kodu: 020 - 620000

Multi-Digit Pro Eğim ve Açı Ölçer

Çalışma Aralığı	Açı 1x180° Eğim 0°-90° & 0% - 100%
Çözünürlük	Açı 0,1° Eğim ± 0,1 & ±0,1 %
Doğruluk	Açı 0,1° Eğim 0,2°
Lazerin Çalışma Menzili	20m
Lazerin Doğruluğu	±5 mm /1m
Güç Kaynağı	3x1,2V AA Alkaline
Çalışma Süresi	48 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Lazer Sınıfı / Diyotu	650nm/2
Açık & Kapalı Uzunluk	520 x 63 x 30mm
Ağırlık Batarya ile	1,3 kg

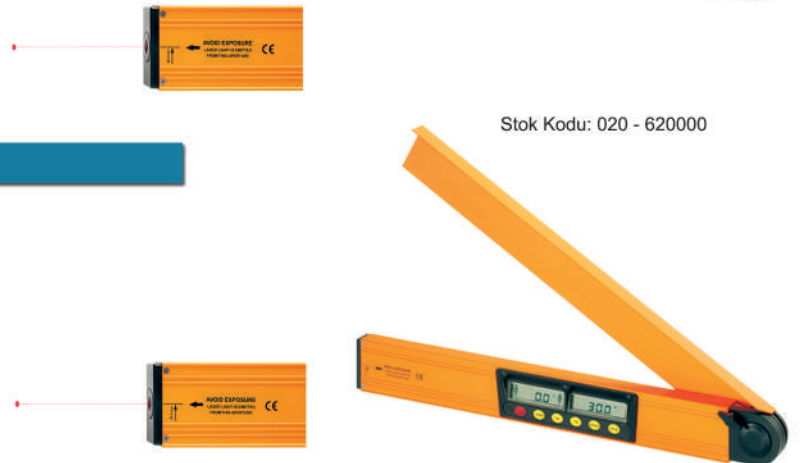

Stok Kodu: 020 - 600010

GEO FENNEL EL 821 Eğim Ölçer



Stok Kodu: 020-D2000

Çalışma Aralığı	4 x 90°
Çözünürlük	±0,1% ya da ±0,1
Doğruluk	0°-90° = ±0,1° 0°- 89° = ±0,2°
Lazerin Çalışma Menzili	20m
Lazerin Doğruluğu	±5mm /1m
Güç Kaynağı	3x1.5V AAA Alkaline
Çalışma Süresi	60 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Lazer Sınıfı	650nm / 2
Boyutlar	600 x 22 x 57 mm
Ağırlık Batarya ile	0,70 kg

GEO FENNEL EL 823 Açı Ölçer



Stok Kodu: 020-D2100

Çalışma Aralığı	0-360°
Çözünürlük	0,05°
Doğruluk	±0,1°
Güç Kaynağı	1 x 3V Lityum Batarya
Çalışma Sıcaklığı	+5°C ~ +45°C
Uzunluk	250x25x50mm
Ağırlık Batarya ile	0,34 kg

Mini Eğim Ölçer



Stok Kodu: 5415-90

Ölçüm Aralığı:	4 x 90°
Çözünürlük:	0.05°
Hassasiyet:	± 0.2°
Tekrarlanabilirlik:	0.1°
Pil:	9 V
Çalışma Sıcaklığı:	0°C ~ 40°C
Boyutlar:	57mm x 57mm x 30mm (yaklaşık)

TAJIMA Mıknatıslı Şaküller



Stok Kodu		
PZB-400GP / 55088	400 g / 14 oz	4,5 m



Stok Kodu		
PZB-300 / 55064	300 g / 10 oz	3 m



Stok Kodu		
PZB-400 / 55071	400 g / 14 oz	4,5 m

TAJIMA Kazıyıcı Bıçaklar



SCR-H 1200
Kazıyıcı Bıçak 1200 mm
Stok Kodu: 55093

SCR-L 300
Kazıyıcı Bıçak 300 mm
Stok Kodu: 55091



SCR-L 200
Kazıyıcı Bıçak 200 mm
Stok Kodu: 55092




SCR-L 600
Kazıyıcı Bıçak 600 mm
Stok Kodu: 55090






GRZ 4
360° Prizma
Offset: 23.1
Stok Kodu:
753761

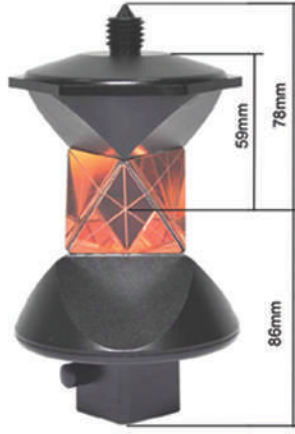

GRZ 122
360° Prizma
Offset: 23.1
Stok Kodu:
753762



HD Mini 104
Mini Prizma Seti
Offset: -30
Stok Kodu: 104-C



Pentax MPU5 Prizma
Stok Kodu: 015- 401800



Leica GPR121 Prizma
Stok Kodu: 753760



Trimble Prizma
Stok Kodu: 23405



ADS 103
Mini Prizma Seti
Offset: 0
Stok Kodu: 403100



LEICA GMP 101
Mini Prizma
Stok Kodu:641616



GMP 111
Mini Prizma
Stok Kodu: 104-B



HD Mini 108
Mini Prizma Seti
Offset: 0
Stok Kodu: 108HD



Geo Fennel
FP 50
Flat Prizma
Offset:0
Stok Kodu: 403400








Pentax Üçlü Reflektör
Tutucusu
Stok Kodu:020-631705



HDMINI 105 Mini
Deformasyon ve Tünel
Prizması
Stok Kodu:105



MP119 Top Prizma
Stok Kodu: MP119



Kağıt Reflektör

Ölçüler;10x10cm, 6x6cm, 5x5cm, 4x4cm, 2.5x2.5cm

Tribrah adaptörleri



GRT 10 Prizma Adaptörü
Stok Kodu: 400251



GRT 46 Prizma Adaptörü
Stok Kodu: GRT-46



GRT 103 Prizma Adaptörü
Optik Şaküllü
Stok Kodu: 725566



AL 10 Prizma Adaptörü
Optik Şakülsüz
Stok Kodu: 400205



AL 10-D Prizma Adaptörü
Optik Şaküllü
Stok Kodu: 400203

Tribrahlar



AJ 13 Tribrah
Optik Şakülsüz
Stok Kodu: 400103



AJ 13-D Tribrah
Optik Şaküllü
Stok Kodu 400003



AJ 12-L Tribrah
Lazer Şaküllü
Stok Kodu:400303



AL 1 GPS Adaptörü
Lazer Şaküllü
Stok Kodu:81051



AL3 GPS Adaptörü
360°Dönebilen
Stok Kodu:81050

Dik Okuler ve Profil Tarađı




Pentax Dik Oküler
SB12 / SB14 / SB15



Leica Dik Oküler
Stok Kodu : 020- 734514



Topcon Dik Oküler
Stok Kodu : 727588



Profil Tarađı
150 mm Stok Kodu : PFT150
300 mm Stok Kodu : PFT300



Mıknatıslı GPS Adaptörü
Stok Kodu : 400104

Alet Şemsiyesi - Prizmalar- Düzecler



Mira Düzeci
Stok Kodu: TC2-55



Mira Çarıđı
Stok Kodu : 333121



Beşgen Prizma
Stok Kodu: 020- 230



Köşe Düzeci
Jalon ve Mira
Plastik Stok Kodu:
020-495039



Alet Şemsiyesi
Stok Kodu : 309111

Batarya Şarj Cihazları Aktarım Cihazları



PENTAX Batarya Şarj Cihazı
Stok Kodu: 015-44768-BB



PENTAX Lityum İyon Batarya Şarj Cihazı
Stok Kodu: 015- 56021 Z006



PENTAX BP02 Batarya
Stok Kodu:
015- 58033



PENTAX BP07 Lion Batarya
Stok Kodu:
015-56021 ZZ002



PENTAX USB Aktarım Kablosu
Stok Kodu:
015-6900012

Miralar



Stok Kodu: 020-486
5 Metre Teleskopik
Mira
Alüminyum



Stok Kodu: 020-488
7 Metre Teleskopik
Mira
Alüminyum



Stok Kodu: TC3-55
5 Metre Teleskopik
Mira
Fiberglass



Stok Kodu: 53346
5 Metre Barkodlu
Mira
Alüminyum



Stok Kodu:020-482
TN20 2 Metre Lazer Mira

NEDO Ahşap
Katlanır Mira
4m/53mm
Stok Kodu:
326112-615
4m/83mm
Stok Kodu:
306212



LEICA GPCL
Barkodlu Invar
Mira
GPCL 2m
Stok Kodu: 103102
GPCL 3m
Stok Kodu: 103100



EŞEL
Fiberglass
Birinci parça
0-160 cm
İkinci parça
160-320cm





WEISS Ahşap
Katlanır Mira
2m, 3m, 4m



Stok Kodu: 020-820
GEO GENNEL
Teleskopik Reflektör Jalon Sehpası
Alüminyum
Sehpa Açık Uzunluk: 128 cm
Sehpa Kapalı uzunluk: 77 cm
Ağırlık: 1,25 kg



Stok Kodu: 176111
NEDO Jalon Sehpası
Alüminyum
Uzunluk: 100 cm
Ağırlık: 1,6 kg

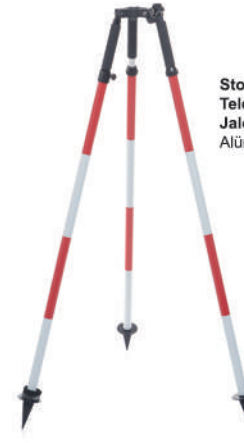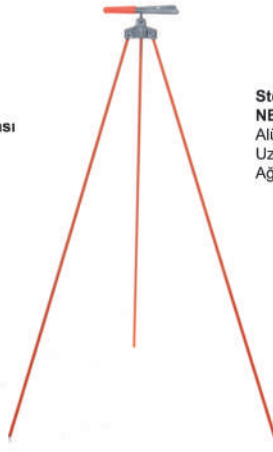

Stok Kodu: 176111
Teleskopik GPS
Jalon Sehpası
Alüminyum



Jalonlar



Stok Kodu: 020-225
2.60m Reflektör Jalonu



Stok Kodu: 020-228
5m Reflektör Jalonu



Stok Kodu: 020-223
2.15m Reflektör Jalonu



Stok Kodu: 020-635
2.5m Teleskopik
GPSJalonu



Stok Kodu: 020-630
2x1m Karbon Fiber
GPSJalonu



2m Stok Kodu: 495200
3m Stok Kodu: 495300
İşaretleme Jalonu



Stok Kodu: 020-520100
KS3 Yerden Tavana
Lazer Tutucu



FS 24 Ahşap Total Station Sehpası
Ahşap
Kitleme Sistemi : Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 175 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 108 cm
Ağırlık: 6.5 kg
Stok Kodu: 020-154



ST 2005 Ahşap Fiberglas Total Station sehpa
Ahşap - Fiberglass
Kitleme Sistemi: Vidalı ve Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 179 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 113 cm
Ağırlık: 7.5 kg
Stok Kodu: ST2005



SJW 20 Ahşap Nivo ve Teodolit Sehpası
Ahşap
Kitleme Sistemi: Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 171 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 103 cm
Ağırlık: 4.5 kg
Stok Kodu: 020-250



FS 20 Nivo Sehpası
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 165 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 101 cm
Ağırlık: 3.5 kg
Stok Kodu: 020-151



SJA 40 Alüminyum Nivo ve Teodolit Sehpası
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı ve Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 170 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 107 cm
Ağırlık: 4.4 kg
Stok Kodu: 020-271



SJA 60 Alüminyum Total Station Sehpası
Alüminyum
Kitleme Sistemi : Mandallı ve Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 166 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 103cm
Ağırlık: 4.8 kg
Stok Kodu: 020-270



ESJA10F Alüminyum Nivo Sehpası
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 160 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 98 cm
Ağırlık: 3 kg
Stok Kodu: 020-153



FS 23D Alüminyum Oval Nivo Sehpası
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 171 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 103 cm
Ağırlık: 4.5 kg
Stok Kodu: 020-152A



LET A Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi : Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 172 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 65cm
Ağırlık: 1.5 kg
Stok Kodu: 020-242



SJP 10 Alüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi : Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 186 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 95cm
Ağırlık: 3.2 kg
Stok Kodu: 020-150



SJP 60 Alüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 380 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 147 cm
Ağırlık: 7.5 kg
Stok Kodu: 020-260



SJP 80 Alüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 345 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 128 cm
Ağırlık: 6 kg
Stok Kodu: 020-247



FS 30 - S Alüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 138 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 68 cm
Ağırlık: 4.2 kg
Stok Kodu: 020-155



SJP 50 ALüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 290 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 125 cm
Ağırlık: 6 kg
Stok Kodu: 020-245



SJP 70 Alüminyum Elevatörlü Sehpa
Alüminyum
Kitleme Sistemi: Mandallı
Sehpa Açık Uzunluk: 235 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 108 cm
Ağırlık: 5 kg
Stok Kodu: 020-246



FS 30 XL Ahşap Elevatörlü Sehpa
Ahşap
Kitleme Sistemi: Mandallı ve Vidalı
Sehpa Açık Uzunluk: 380 cm
Sehpa Kapalı Uzunluk: 166 cm
Ağırlık: 15,6 kg
Stok Kodu: 020-159

GEO FENNEL FVE 150 Video Boroskop



Stok Kodu: 020-800710

Görüş Açısı: 0° ve 180°
Odak uzaklığı: 6 - 7 cm
Görüntülenebilir mesafe: 5 - 15 cm
Kamera Çapı: 17 mm
Işık Kaynağı: LED
Ekran Boyutu: 3,2"
Çözünürlük: 320x 240 pixel
Görüntü aktarma: LCD PAL / NTSC
Fotoğraf / Video Format: JPG / 3 GP
Dahili Hafıza: 70 MB
İlave Hafıza: 4 GB SD-card supports
Kolay Hareket edebilen Dayanıklı Kamera kablosu
CMOS Görüntüleme sensörü: 300.000 Piksel
Video Çıkışı (to TV): 8 GB (opsiyonel)
EN, FR, DE, ES
Kamera Kablosu: 100 cm (Opsiyonel Ø 9, Ø17, 2m, 4m)
Toz ve Su Koruması: IP 67
Güç Kaynağı: 3,7V / 2000 mAH Li-Ion
Çalışma Süresi: 4 h
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C – + 50 °C
Nem Ölçüm Aralığı: 15 – 85 % RH
Ebatlar: 240 x 160 x 100 mm
Ağırlık: 0,584 kg

Paket içeriğindeki standart boroskop kamerası
 17mm çapında 1m uzunluğundadır. Opsiyonel olarak;
 17mm çapında 2m, 9mm çapında 1m ve 2m seçenekleri de mevcuttur

GEO FENNEL FVE 100 Video Boroskop



Stok Kodu: 020-800700

Görüş Açısı: 0° ve 180°
Odak Uzaklığı: 6 - 7 cm
Görüntülenebilir Mesafe: 5 - 15 cm
Kamera Çapı: 17 mm
Işık Kaynağı: LED
Ekran Boyutu: 3"
Çözünürlük: 960 x 240 piksel
Görüntü aktarma: LCD
Kolay hareket edebilen dayanıklı kamera kablosu
CMOS Görüntüleme Sensörü: 300.000 pixel
Video Çıkışı: (to TV) PAL / NTSC
Kamera Kablosu: 100 cm (Opsiyonel Ø 9, Ø17, 2m, 4m)
Toz ve Su Koruması: IP 67
Güç Kaynağı: 3,7V / 2000 mAH Li-Ion
Çalışma Süresi: 4 h
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C – + 50 °C
Nem Ölçüm Aralığı: 15 – 85 % RH
Ebatlar: 240 x 160 x 100 mm
Ağırlık: 0,584 kg

Paket içeriğindeki standart boroskop kamerası
 17mm çapında 1m uzunluğundadır. Opsiyonel olarak;
 17mm çapında 2m, 9mm çapında 1m ve 2m seçenekleri de mevcuttur

TFT LCD EKLANLI BOROSKOP (20m/30m/50m/100m)

- 7" Yüksek çözünürlüklü dijital LCD ekran
- 4 farklı uzunlukta kamera boru sistemi;
 - 20 m fiberglass elastik boru sistemi
 - 30 m fiberglass elastik boru sistemi
 - 50m fiberglass elastik boru sistemi
 - 100m fiberglass elastik boru sistemi
- HD 800 kamera ve dijital video kayıt özelliği
- Paslanmaz çelik korozyona karşı dayanıklı IP 68 toz ve su koruması standardında 110'lik kamera
- 12 li parlak gece görüş ışık ve parlaklık ayarlı LED aydınlatma sistemi
- Ultra basınçlı ABS taşıma çantası
- 8 saate kadar kullanım süresi



GEO FENNEL Kaplama Kalınlığı Ölçer

İnceleme Sensörü	F	N
Çalışma Prensipleri	Manyetik İndüksiyon	Girdap Akımları
Ölçme Ağırlığı	0-1250 0-49,21 (±3% +1)µm (+5%)µm (±3% + 0,0039)mil (±5%)mil	0-1250 0-49,21 (±3% +1,5)µm (+5%)µm (±3% + 0,0059)mil (±5%)mil
Güvenilir Okuma Toleransı	0-850µm 850-1250µm 0-33,46 - 49,21 mil 33,46 - 49,21 mil	0-850µm 850-1250µm 0-33,46 - 49,21 mil 33,46 - 49,21 mil
Çözünürlük	0-50µm 0-1,968 mil	0-50µm 0-1,968 mil
En Küçük Alan Çapı	0,1 µm	0,1 µm
Temel Malzeme Kalınlığı	0,001 mil	0,001 mil
Çalışma Sıcaklığı	0,7 mm	0,5 mm
Bağıl Nemi	0,5 mm	0,3 mm
Güç Kaynağı	0° C ~ +40°C	
Boyutlar	20% - 90%	
Ağırlık	2x AAA NiMH	
	113.5x 54 x 27mm	
	110 gr	



Stok Kodu: 020-800460

GEO FENNEL FHT 100 Nem ve Sıcaklık Ölçer

Çalışma Aralığı -30° ~ +100°C
Nem Ölçme Aralığı 0-100 %RH
Hızlı Yanıt Var
Işıklı Ekran Var
Maksimum Tutma Var
Minimum Tutma Var
Çiğlenme Noktası Ölçme -30° ~ +100°C
Islak Nokta Ölçme -0° ~ +80°C
Doğruluk
Isı ±0.5°C
Nem ±2 %RH
Çiğlenme Noktası ±0.5°C
Islak Nokta ±0.5°C

Kolay ve hızlı bağıl nem ve sıcaklık ölçebilme
Islaklık noktası ölçebilme
Çiğlenme noktası ölçebilme
Minimum / Maksimum sıcaklık ölçer,

Tahıl ambar ve depoları, Üretim salonları,
Tarım seraları, Isıtma ve havalandırma, İnşaat sektörü



Stok Kodu: 020-800110

GEO FENNEL FHT 70 Nem ve Sıcaklık Ölçer

	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Temel Hassasiyet
Bağıl Nem	0-100 % RH	0,1 % RH	±3%RH
Sıcaklık	-40°C ~ 70°C	0,1	± 2°C
Çiğ Noktası	-40°C ~ 70°C	0,1	±1°C
Kayıt Hızı	24Saat		
Çalışma Sıcaklığı	135°C ~ +80°C		
Güç Kaynağı	3,6 V Lityum		
Boyutlar	132 x 66 x 37		
Ağırlık	180gr		

Sıcaklık, hava basıncı ve nem ölçme özelliği
Dahili hafızası ile 3x10.900=32.700 ölçüm kayıt yapabileceği seçilebilir ölçüm aralığı 1 saniye ile 24 saat arası LCD ekranda tarih, saat, sıcaklık, nem, hava basıncı ve limit değer gösterebilir



Stok Kodu: 020-800120

GEO FENNEL FHM 20 Nem Ölçme Dedektörü

Ölçüm Prensipleri: Elektrik direnci
Ölçüm Aralığı: Ahşap: 6- 99,9%
Hassasiyet Ahşap: ±%1
Ölçüm aralığı inşaat malzemeleri: 3 - 33%
Hassasiyet yapı malzemeleri: ± %1
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 0°C - + 60°C
Boyutlar: 180 x 50 x 31 mm
Ağırlık: 175g
Ahşap ve İnşaat malzemeleri için nem ölçer
Ahşap: 8 grupta 170 ağaç türü için kalibre edilmiştir
Yapı malzemeleri: Alçı, beton, beton şap, harç, karton, kağıt
Nem geçirgenliğinin ölçülmesi, yüzey nemi, kuru ve nemli alanların belirlenmesi



Stok Kodu: 020-800320

GEO FENNEL FT 1300 - 1

Tarama İşlevi: 1 Ölçüm	Mesafe : Nokta:12:1
Örneklem oranı: 2,5 x per sn	Sıcaklık Ölçüm Aralığı:-50° ~ +550°
Doğruluk: ± 0,5 % / ± 1 °C	50 cm'de Ø ölçüm noktası:41 mm
Çözünürlük: 0,1 °C / 1 °C	Çıkarma fixed: 0.95
Çalışma Sıcaklığı: -50 °C - +1300 °C	Lazer işaretçi: Var
Dimensions: 162 x 76 x 39 mm	Oto veri tutma: Var
Boyutlar: 0,21 kg	Aydınlatmalı ekran: Var
Güç Kaynağı: Alkalin Batarya	Max, Min, Dif: Yok
	Yüksek ve alçak alarm: Yok
	Düşük pil göstergesi: Var
	Yanıt süresi: < 1 sn
	Çözünürlük:
	0,1° den 200°C ye 200° üzerinden 1°
	Doğruluk:± 1,5% ya da ± 2°



Stok Kodu : 020-800400



FIRT550
Stok Kodu: 020-800001

FIRT800
Stok Kodu: 020-800002



Stok Kodu: 020-800010



Stok Kodu: 020-800020



Stok Kodu: 020-800030



Stok Kodu: 020-800040

GEO FENNEL FIRT 550 / 800 POCKET

	FIRT 550	FIRT 800
Mesafe:Nokta	12:1	10:1
Çalışma Sıcaklığı	-50°C+550°C	-35°C+800°C
100 Metrede Ölçme Noktası	80mm	100mm
Lazer Nokta	Çift	Çift
Ekran	Var	Var
Otomatik Veri Kayıt	Var	Var
Maksimum / Minimum	Var	Var
Güç Kaynağı	9 V Batarya	9 V Batarya
Ölçme Hızı	<1 Saniye	<1Saniye
Görüntü Ekranı	0,1°C	0,1°C
Doğruluk	+1%	+1%
Lazer Sınıfı	2	2
Ağırlık	0,178 kg	0,178 kg
Boyutlar	146x 104x 43 mm	160x82x42 mm

GEO FENNEL FIRT 1000

Mesafe:Nokta	50:1
Çalışma Sıcaklığı	-50°C+1000°C
100 Metrede Ölçme Noktası	20mm
Lazer Nokta	Tek
Ekran	Var
Otomatik Veri Kayıt	Var
Maksimum / Minimum	Var
DIF / AVG / Record	Var
Güç Kaynağı	9 V Batarya
Ölçme Hızı	< 1Saniye
Görüntü Ekranı	0,1°C 200°C
Lazer Sınıfı	2
Ağırlık	0,3kg
Boyutlar	225x 115x 55 mm

GEO FENNEL FIRT 1600 DATA

Mesafe:Nokta	50:1
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C +1600°C
Ø.100 cm'de ölçüm noktası	20mm
Lazer işaretleyici	Evet ikili
Otomatik Veri HOLD	Evet
Işıklı Ekran	Evet
Maks, Min, DIF, AVG kayıt	Evet
Yüksek ve düşük alarm	Evet
Güç Kaynağı	9V Li-lyon Batarya
Tepki Süresi	150 ms' den az

GEO FENNEL FIRT 1000 DATAVISION

Mesafe:Nokta	50:1	Tepki Süresi	<150ms
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C +1000°C	Çözüm	0,1°C - 1000°C
Ø.100 cm'de ölçüm noktası	20mm		1000°C üzerinde 1 °C
Lazer işaretleyici	Evet ikili	Sıcaklık Aralığı Tip - Prob	50°C - ,1370°C
Otomatik Veri HOLD	Evet	Doğruluk (IR) (+20°C +400°C)	±%1,0 ±1°C
Işıklı Ekran	Evet	Doğruluk (TK) (-50°C ,1370°C)	±%0,5 ±1,5°C
Maks, Min, DIF, AVG kayıt	Evet	Lazer Sınıfı	2
Yüksek ve düşük alarm	Evet	Ağırlık	0,45kg
Güç Kaynağı	3,7 V Li-lyon Batarya	Boyutlar	205x62x155mm

GEO FENNEL FTI 300

Termal görüntüleme	Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü
IR sensör çözünürlüğü : 32 x 31 piksel	Sıcaklık aralığı : -20 °C - + 300 °C
Termal duyarlılık : <0,15 °C (150 mK)	Doğruluk (25 °C'de) : ±% 2 okuma veya ± 2 °C
Görüş alanı (FOV) : 40 ° x 40 °	Ölçüm imleçleri : 3 (orta, maks, dak)
Odaklama Sabit : Fixed	Bellek/Veri Aktarımı
Renk paleti tes : 6 - gri tonlamalı (beyaz sıcak), gri tonlamalı (siyah sıcak), demir gökkuşağı, gökkuşağı (yüksek kontrast), sıcak metal	Bellek : MicroSD kartı 8 GB
Ekran : 2.2 "TFT renkli LCD, 320 x 240 piksel	Dosya formatı / hafıza boyutu: .bmp / 6000 resimler
PIP (Harmanlama füzyonu) : 6 adımda görünen resimle birlikte IR görüntü (0,25,50,75,100%)	PC arayüzü : USB 2.0
	Diğer
	Güç kaynağı : 3,7 V Li-lyon batarya
	Menü dilleri : EN, DE, FR, ES, IT
	Ağırlık : 410 g
	Boyutlar : 205 x 155 x 62 mm

GEO FENNEL FLM 400 Işık Şiddeti Ölçer

Maksimum Ölçüm Hassasiyet	400.00Lux (<10.000 Lux) ±5% / ±10d (>10.000 Lux) ±10% / ±10d
Çözünürlük	0,1 Lux
Örnekleme Oranı	1,5 sn
Veri Tutma Fonksiyonu	Var
Otomatik Kapanma	Var
Veri Çıkışı	USB
Güç Kaynağı	9 V NiMH
Prob Boyutları	Foto Dedektör 115x60x27mm Cihaz Boyutu 203 x 75 x 50 mm
Ağırlık	390 g

- 0 ile 400.000 lux arasında ölçüm yapabilme
- Örnekleme oranı 1.5/saniye
- Büyük LCD ekran
- 41 Analog bargraf gösterimi
- Direkt okumalarda hafızaya 99 değer saklama
- Datalogger ile 16.000 ve daha fazla değer saklama
- Maksimum ve minimum değer fonksiyonları
- USB Arayüzü



Stok Kodu : 020 - 800510

GEO FENNEL FGD Gaz Dedektörü

Hassasiyet	50 ppm
Sensör Tipi	Düşük Güç / Yarı iletken
Isınma Süresi	Yaklaşık 60 saniye
Tepki Süresi	6 Saniyeden Daha az
Çalışma Döngüsü	Sürekli
Hortum Uzunluğu	40 cm
Güç Kaynağı	3x C Alkaline
Çalışma Süresi	8 Saat
Alarm Fonksiyonu	Görünür ve Sesli Alarm
Boyutlar	221x72x46 mm
Ağırlık	498gr

- Katlanabilir esnek hortum
- Led göstergeler
- Hassas sensörü ile küçük kaçakları tespit edebilme
- Hızlı tepki zamanı ile 2 saniyede ölçüm imkanı
- Algıladığı gaz türleri;
Benzin, jet yakıtı, karbonmonoksit, amonyak buhar, hidrojen, sülfid, duman, endüstriyel solventler, cila, tiner, Gaz sanayisi, kimya endüstrisi, laboratuvar, araba servisleri



Stok Kodu : 020 - 800470

GEO FENNEL FTA 1 Hava Hızı - Debisi Ölçer

Hava Hızı	Ölçme aralığı	Çözünürlük	Doğruluk
m/s	0,4 - 30,30	0,01	±3% ±0,2 m/s
Ft/min	0,8 - 5900	1,0	±3% ±0,4ft/min
km/h	1,4 - 108,0	0,1	±3% ±0,8km/h
mph	0,9 - 67,0	0,1	±3% ±0,4mph
knots	0,8 - 58,0	0,1	±3% ±0,4 knots
Hava Debisi			
CMM (m ³ /min)	0-999900	0,001	0-999,9m ³
CFM (ft ³ / min)	0-999900	0,001	0-999,9ft ³
Hava Sıcaklığı			
°C	-10° ~+ 60°C	0,1°C	±2°C
°F	-10° ~ +140°C	0,1°F	±4°F
Çalışma Zamanı	80 Saat		
Boyutlar	75x203 x 50mm		
Ağırlık	0.28 kg		
Güç Kaynağı	1x9V Alkaline Batarya		

- Hava hızı- debisi aynı ekranda görüntüleme
- Geniş LCD ekran
- Veri tutma fonksiyonu
- Doğru rüzgar ölçümü için 65 mm pervane
- Maksimum / minimum değer



Stok Kodu : 020 - 800450

GEO FENNEL FSM 130 + Ses Ölçer

Düşük Ölçme (Lo)	35-100dB
Yüksek Ölçme (Hi)	65-130 dB
Frekans A,C	Var
Maksimum Değer Tutma	Var
Veri Tutma	Var
Analog AC/DC	Var
Analiz Cihazı Bağlantısı	Var
Kayıt Cihazı Bağlantısı	Var
IEC 651 Çeşit 2 Standartı	Var
Sabit Kalibrasyon Olayı	Var
Doğruluk (94dB)	1,5 dB
Çalışma Sıcaklığı	0°~+40°C
Çalışma Nemi	<80 %RH

- Çok amaçlı ses ölçer
- Çok yönlü kullanım
- Yüzeze zarar vermeden ölçebilme
- Maksimum /minimum değer
- Veri tutma fonksiyonu
- IEC 651 tip 2 standartına göre ölçüm



Stok Kodu : 020 - 800210

GEO FENNEL FT1000 POCKET Dijital Termometre

Çalışma Aralığı	-20° ~ +1000°C
Doğruluk	±3%
Kitleme Fonksiyonu	Var
Otomatik Kapanma	Var
Boyutlar	117x 65 x 24 mm
Ağırlık	0,16 kg
Güç Kaynağı	Batarya

- Sıvı yumuşak malzemelerde kullanılabilme
- Küçük ve kolay kullanılabilir tasarım
- Daldırma çubuğu ile kullanılabilme



Stok Kodu : 020 - 800420

DRC ECTHA PLUS 3000N Dijital Beton Test Çekici



Stok Kodu: Ectha3000

Ölçüm Aralığı	5 - 120 N/mm ²
Vuruş Enerjisi	2.207Nm
Hafıza	2 GB
Ekran	LCD 64x128
Veri Bağlantısı	USB & SD Kart
Güç Kaynağı	5x LR6 Batarya Şarjlı
Çalışma Zamanı	Aralıksız 24 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-10° C +60° C
Boyutları	30 x7x7 cm
Ağırlığı	1.1 Kg
Toz ve Su Koruması	IP67

- ISO/DIS 8045
- EN 12 504-2
- ENV 206
- DIN 1048-2
- BS 188-202
- ASTM C 805
- NFP 18-417, B 15-225
- JGJ/T 23-2001
- JGG 817-1993
- JIS A 1155

DRC ECTHA 1000 N Beton Test Çekici



Stok Kodu: Ectha1000

Vuruş Enerjisi	2.207Nm
Ölçüm Aralığı	5 - 120 Nm/mm ²
Boyutları	30 x 7 x 7
Ağırlığı	1.3 Kg

- ISO/DIS 8045:EN 12 504-2
- ENV 206
- DIN 1048 parte 2
- BS 1881 parte 202
- ASTM C 805
- NFP 18-417, B 15-225
- JGJ/T 23-2001
- JGG 817-1993



- UNI EN 12504-2
- ASTM C805

**Opsiyonel
Kalibrasyon Örsü
Stok Kodu: Sint03**

DRC GEOHAMMER Kaya Test Çekici



Stok Kodu: Ectha1500

Ölçüm Aralığı	10-200 N/mm ²
Vuruş Enerjisi	0,735 Nm
Limit	> 60 mm
Boyutlar	300x70x70mm
Ağırlığı	1.3 kg

DRC Wood pecker sahip olduğunuz ahşap kalitesini analiz etmek için kullanılmaktadır. Wood pecker ahşap elementlerin mekanik özelliklerini görmeyi sağlar. Wood pecker malzeme kalitesi hakkında doğru ve son derece güvenilir bilgiler sağlayan yenilikçi bir üründür. Tarihi ve anısal yapıların değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

- ISO/DIS 8045
- EN 12 504-2
- ASTM D5873-14

DRC Ahşap Test Çekici



Stok Kodu: Ectha2000

Vuruş Enerjisi	2.207 Nm
Boyutları	30 x 7 x 7
Ağırlığı	1.3 Kg

DRC Wood pecker sahip olduğunuz ahşap kalitesini analiz etmek için kullanılmaktadır. Wood pecker ahşap elementlerin mekanik özelliklerini görmeyi sağlar. Wood pecker malzeme kalitesi hakkında doğru ve son derece güvenilir bilgiler sağlayan yenilikçi bir üründür. Tarihi ve anısal yapıların değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

DRC Beton Tomografi Cihazı ve Donatı Ölçer


ULTRASOUND D1000 LF Beton Tomografi Cihazı



Stok Kodu:drc1000lf

Ekran	6" TFT LCD, 1024x768 pixels 60Hz güncelleme oranı
Ekran Boyutu	99 x 130 mm
Frekans	200MHz - 12bit
Tuş Takımı	İkon ve Semboller
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / 70°C
Çalışma Süresi	Test> 10 Saat
Batarya	Li-Ion, 3.6V, 16Ah
Harici Güç	AC 80V-240V 50Hz/60Hz
Veri Kapasitesi	= 3000 Ölçüm (Print Screen PNG, Set-up, HTML T-Report)

DR 3000RL Manyetik Donatı Ölçer



Stok Kodu: 02.BEJ.001

Bar Boyutları	6-50 mm
Çap Hassasiyeti	2mm'de 80mm, 3mm'de 80mm-120mm 4mm'de 120mm-190mm
Konum Doğruluğu	3 mm
Çalışma Süresi	12Saat
Fonksiyon	Grid
Bölüm Fonksiyonu	Tarama
Araştırma Fonksiyonu	Diameter

PC de kayıt ve analiz yapmak için DR3000W yazılımı

PLANIMETRELER



Koizumi KP 90 N

Teknik Özellikler
Model: KP - 90N
Ekran: 8digit x 1Sadır LCD
Ölçüm aralığı: Yatayda 30m
 Düşeyde 325 m
Hassasiyet: ± 0.2
Çalışma süresi: 30 saat
Güç kaynağı: NiCd

Stok Kodu : 595090



Koizumi KP 21 C

Teknik Özellikler
Model: KP - 21C
Ekran: 16digit x 2Sadır LCD
Ölçüm aralığı: Yatayda 10m
 Düşeyde 380 m
En Küçük ölçüm uzunluğu: 0,05mm
Hassasiyet: ± 0.1
Çalışma süresi: 15 saat
Güç kaynağı: NiCd
 Dahili yazıcı

Stok Kodu: 595021



STEREOSKOPLAR

Screensope LCD
 Monitör üzerinde
 3Boyutlu hava fotoğraflarını
 görmek için kullanılır

Stok Kodu: 200LCD



Screensope Notebook
 Notebook ekranı üzerinde
 3Boyutlu hava fotoğraflarını
 görmek için kullanılır

Stok Kodu: SA200LT



Stok Kodu: SA300

STEREO AIDS GEOSCOPE PRO
 Masa Tipi Aynalı Stereoskop


Profesyoneller için nereye giderseniz
 götürebileceğiniz kadar küçük kompakt
 bir cihazdır

- Dürbün 3x büyütme
- 1.2 büyütme objektif
- Paralaks cetveli
- Taşıma çantası ile birlikte

STEREO AIDS Cep Tipi Stereoskop


2X zoom

4X zoom

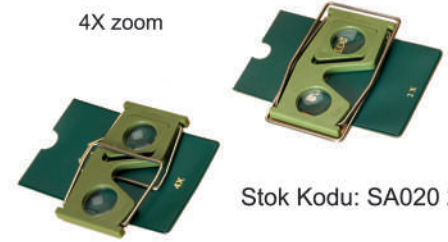

Stok Kodu: SA020 2X

Stok Kodu: SA030 4X



Stok Kodu: 1085022:302.22

FPM Madenci Asma Pusulası

Madenci asma pusuluları ekleminetreleriyle birlikte
 uygulamalarında yapılan ölçüleri için yardımcı ürünlerdir.
 Madencilikte dar geçit manyetik azimut sapmaları ölçmeniz
 için kullanılır

- Pusula
- Ekleminetre
- Alt tablası
- Makara asma ipi
- Taşıma çantası

Teknik Özellikler

Manyetik iğne uzunluğu: 80mm
 Açı birimleri: Derece/ Grad
 Bölümlendirilmesi: 2Grad/2"
 Hassasiyet: ± 0.2 Grad / ± 0.2 "
 Alt tabladaki metre: 23cm
 Bölümlendirilmesi: 1mm
 Asma kancalar arasındaki mesafe: 24cm

Koizumi CV 10 Kuvrimetre



Stok Kodu: 200016



YHJ50 Lazerli Ekleminetre
 Stok Kodu: YHJ-50



General Scriber
 Madenci Kalem
 Stok Kodu: KYÇ-400



Kasper Richter
 Lup Büyüteç
 30X
 Stok Kodu: 040-441020



Kasper Richter
 Lup Büyüteç
 20X
 Stok Kodu: 040-441120

BRUNTON Axis Pocket Transit 360° Jeolog Pusulası Kılıflı



Stok Kodu: F-5012

- Her açı, her yön için yenilikçi çift eksen
- NdFeB nadir toprak mıknatısı
- 360° fosforlu kadranda açı okuması
- $\pm 90^\circ$ ve % 100 göstergeli eğim okuması
- Ayarlanabilir / kilitlenebilir iğne mekanizması
- Manyetik sapma ayarı $\pm 180^\circ$
- Hassas ölçüm için 1 silindirik ve 1 küresel düzeç
- Alüminyum gövdede 2 kuzey kabarcığı
- Çok hassas okuma hassiyeti 10'
- Yatay ve düşey açı ölçümü
- Eğim ölçer

BRUNTON Transit 5010 LM Jeolog Pusulası Kılıflı



Stok Kodu: F-5010

- 360° fosforlu kadranda açı okuması
- $\pm 90^\circ$ ve % 100 göstergeli eğim okuması
- Ayarlanabilir / kilitlenebilir iğne mekanizması
- Manyetik sapma ayarı $\pm 180^\circ$
- Hassas ölçüm için 1 silindirik ve 1 küresel düzeç
- Alüminyum gövdede 2 kuzey kabarcığı
- Çok hassas okuma hassiyeti 10'
- Yatay ve düşey açı ölçümü
- Eğim ölçer
- Dayanıklı alüminyum gövde
- Dayanıklılık için menteşeli kapak
- Su geçirmez gövde

BRUNTON 5006 LM Model Jeolog Pusulası Kılıflı

Stok Kodu: F-5006LM
Stok Kodu: F-5005LM

- 360° Kadranda açı okuması
- $\pm 90^\circ$ ve %100 göstergeli eğim okuması
- Manyetik sapma ayarı $\pm 180^\circ$
- Hassas ölçüm için 1 silindirik ve 1 küresel düzeç
- Çok hassas okuma hassasiyeti 10'
- Eğim ölçer
- Dayanıklı alüminyum gövde
- Su geçirmez gövde
- 3.1"x2.8"x1.3"(7.9x7.1x3.3cm) 193gr

BRUNTON Pocket Transit Compro Jeolog Pusulası Kılıflı

Stok Kodu: F-5007
Stok Kodu: F-5008

- 3.1" x 2.8" x 1.3" (7.9 x 7.1 x 3.3cm)
- 5.7 ons (162 gr)
- 360° Kadranda açı okuması
- $\pm 90^\circ$ ve %100 göstergeli eğim okuması
- Manyetik sapma ayarı $\pm 180^\circ$
- Hassas ölçüm için 1 silindirik ve 1 küresel düzeç
- Çok hassas okuma hassasiyeti 10'
- Eğim ölçer
- Su geçirmez gövde
- Kompozit gövde
- Safir mücevher yatağı pürüzsüz iğne hareketine olanak tanır
- O-ringler, Compro'yu su geçirmez hale getirerek güvenlik sağlar
- Hızlı ve doğru okumalar için pürüzsüz namlendirilmiş iğne

BRUNTON Tripod Adaptör ve Kılıfı

Magnetik
pusula
sehpa

Stok Kodu: F-3051

Magnetik
Sehpa
Adaptörü

Stok Kodu: F-3040

5010/5006
Deri KılıfSight/Clinomster
Deri Kılıf

Pusulalar

BRUNTON Omnislope Eğim Ölçer

Üstün ormancılık cihazı,derece türünden açıları, yüzdelik eğimi ve 66 ayaklık orman zincirini ölçer. Hafif alüminyum kaplaması yıllar boyu arazi dayanıklılığını artırır Hassasiyet sarkacı bir ağacın yüksekliğini ölçerken,çığ tehlikesini hesaplarken ya da mağaranın eğimine karar verirken hızlı ve doğru okumalar sağlar

Boyut: 6.3x8.8x 1.3cm

Ağırlık: 335g

Minimum Okuma: 1°

Özellikler: Işık donanımlı ışıkta bile net ve parlak bir okuma sağlar, hassasiyet sarkacı hızlı, doğru, pürüzsüz, hepsi bir ölçekt, dereceler, yüzde eğimi, orman zinciri, 1 derecelik çözünürlük

Aydınlatma: Fosforlu kadran

Eğim Ayarlaması: 180°



Stok Kodu: F-OMNISLOPE

Ledli Stok Kodu: F-OMNISLOPE-LED

BRUNTON Omnisight Pusula

Hem ileri hem de iki taraflı rotalar ile, artı 90° ve 6400 milyem kadran ile, elde taşınabilen tek bir ünite de çoklu hassasiyet cihazın rahatlığını sunar. Sağlam alüminyum kaplamalıdır. İç nadir element mıknatısı manyetik parazite karşı koyar.

Boyut: 6.3 x 8.8 x 1.3cm

Ağırlık: 335gr

Minimum Okuma: 1°

Özellikler: Işık donanımı loş ışıkta bile net ve parlak okuma sağlar, nadir element mıknatısı kutupluluğunu kaybetmez, hepsi bir ölçekte, 360 dereceler azimut, çift taraflı rota, kadran, milyem

aydınlatma: Fosforlu kadran

Eğim aydınlatması: 180°



Stok Kodu: F-OMNISIGHT

Ledli Stok Kodu: F-OMNISIGHT LED

BRUNTON Truarc 15 Model Pusula

Küresel iğne sistemi her zaman kuzey nadir element mıknatısları ile birlikte bulunmaktadır. Işıldayan, iyi görüşü olan cihaz zayıf ışık ve gece performansı da sağlar. Üçlü eğim ölçer sistemi çığ güvenliği veya yerbilim arazi işi için hızlı ve doğru referans bilgisi verir.

Boyut: 10.2x6.3x1.5cm

Ağırlık: 91 g

Özellikler: Harita büyüteci, görüş aynası, düzeç, eğim ölçer, büyütülmüş okuma, araçsız eğim, batı eğim ayarlarının doğu için 4/-180 dereceye ayarlanmasını sağlar,küresel iğne dünya çapında uyumlu, her zaman kuzey mıknatısı, nadir element mıknatısı paraziti engeller ve kutupluluğunu kaybetmeyecektir

Stok Kodu: F-TRUARC15-K



BRUNTON Truarc 20 Model Pusula

Kutupluluğunu kaybetmeyecek ve manyetik parazite herhangi bir rakibinden daha iyi şekilde karşı koyar. küresel iğne sistemine sahiptir. Üçlü eğim sistemi, araçsız eğim ayarlaması ve koruyucu kapak ile bu cihazı çalışma arkadaşınız haline getirir

Boyut: 10.4 x 6.3 x 2.5cm

Ağırlık: 102g

Özellikler: Harita büyüteci, görüş aynası, düzeç, eğim ölçer, büyütülmüş okuma

Stok Kodu: F-TRUARC20-K



BRUNTON ADC Pro / WIND

Stok Kodu: F-ADC-WIND



- Rüzgar hızı ölçer
- Mevcut rüzgar hızı
- Maksimum rüzgar hızı
- Ortalama rüzgar hızı
- Rüzgar hızı alarmı
- Rüzgar soğukluğu
- Minimum rüzgar soğutması
- Sıcaklık Ölçer
- 12/24 saat
- Zaman ve tarih
- Kronometre
- Geri sayım sayacı
- Su Geçirmez
- Ağırlık: 68 gr
- Boyutlar: 10.9x5x2 cm

Stok Kodu: F-ADC-PRO



- Rüzgar hızı ölçer
- Mevcut rüzgar hızı
- Maksimum rüzgar hızı
- Ortalama rüzgar hızı
- Rüzgar hızı alarmı
- Rüzgar soğukluğu
- Minimum rüzgar soğutması
- Sıcaklık Ölçer
- 12/24 saat
- Zaman ve tarih
- Kronometre
- Geri sayım sayacı
- Su Geçirmez
- Ağırlık: 68 gr
- Boyutlar: 10.9x5x2 cm

Barometre

- 24 saatlik geçmiş basınç grafiği
- 12 saatlik hava durumu tahmini
- Firtına alarmı

Altimetre

- Mevcut yükseklik (ft, m)
- Maksimum yükseklik (ft, m)
- İrtifa alarmı
- Manuel ve otomatik veri kaydı
- Bağıl nem hesaplama
- Hava yoğunluğu
- Bağıl hava yoğunluğu
- Isı endeksi (F, C)
- Çiğ noktası (F, C)
- Yoğunluk irtifa (ft, m)
- IR veri iletişimi

ESTWING Jeolog Balyoz - Keski



Sivri Uçlu Çekiç
Stok Kodu: 03-10E3022P

Sivri Uçlu Çekiç
Stok Kodu: 03-10E0022P

Sivri Uçlu Çekiç
Stok Kodu: 03-1000030SE

Sivri Uçlu Çekiç
Stok Kodu: 03-10E3023LP

Keski Uçlu Çekiç
Stok Kodu: 03-1E3024PC

ESTWING Jeolog Çekiçleri



Çekiç Kılıfı
Stok Kodu
02-0000000



Stok Kodu: ERC07

Stok Kodu:ERC08

Stok Kodu:ERC09

Stok Kodu: ERC12



Balta (Ahşap)
Stok Kodu
02-6000E24A

Balta (Kauçuk Uzun)
Stok Kodu: 02-6000E45A

Balyoz (Kauçuk Uzun)
Stok Kodu: 03-2B304LBL

Balyoz (Kauçuk)
Stok Kodu:03-20B304LB

Meridian
MC1004
Klizimetre
Stok Kodu
4100813



Kasper
Richter
Meridian Pro
Jeolog
Pusulası
Stok Kodu
040-381270




Brunton
Askeri Tip
Pusulula
Stok Kodu
F-9077



Blume Leiss BL6 Yükseklik, Mesafe, Eğim Ölçer

- Ölçme Uygulamaları
- Ormançılık
- Arkeoloji
- Anten Kurulumları
- Güç hatları inşaatları
- İnşaat uygulamaları
- İnşaatçılık
- Madencilik

Stok Kodu:RECH-01

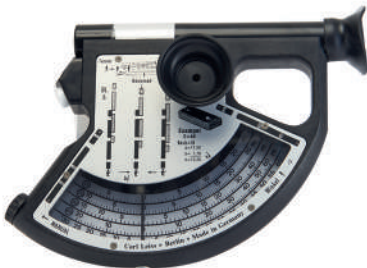

Spiegel - Relaskop

Ağaç Yükseklik, Gövde çapı ölçer

- Ağaç yüksekliği ve gövde çapını ölçer
- Pressler's formülüne göre yükseklik ölçümü yapar
- Eğilme açısını otomatik olarak düzelterek düşey mesafe ölçümü yapar
- Hektar, Metrekare ve dönüm olarak bazal alan hesabı yapar

Stok Kodu:20001



Orman Ölçüm Ekipmanları

HAGLOF Mantax Black Mekanik Çap Ölçer

Katlanabilir Alüminyum Çene
Yansıtma Alüminyum Gövde
Silinmeyen ve yıpranmayan rakamlar
Boyutları;
11-200-1002 Mantax Black 500 mm Ağırlık: 710g
11-200-1003 Mantax Black 650 mm Ağırlık: 810g
11-200-1004 Mantax Black 800 mm Ağırlık: 915g
11-200-1005 Mantax Black 950 mm Ağırlık: 1025g
11-200-1006 Mantax Black 1000 mm Ağırlık: 1050g



HAGLOF Mantax Blue Mekanik Çap Ölçer

Silinmeyen ve yıpranmayan rakamlar
Yansıtma Alüminyum gövde
Ayarlanabilir, sökülebilir, kaydırılabilir çeneler
Boyutları;
11-100-1101 Mantax Blue 400 mm, Çene Uzunluğu: 230 mm
11-100-1102 Mantax Blue 500 mm, Çene Uzunluğu: 290 mm
11-100-1103 Mantax Blue 650 mm, Çene Uzunluğu: 370 mm
11-100-1104 Mantax Blue 800 mm, Çene Uzunluğu: 450 mm
11-100-1105 Mantax Blue 950 mm, Çene Uzunluğu: 530 mm
11-100-1106 Mantax Blue 1020 mm, Çene Uzunluğu: 570 mm
11-100-1107 Mantax Blue 1270 mm, Çene Uzunluğu: 690 mm



HAGLÖF MD II Dijital Çap Ölçer

MD II- Bluetooth özellikli Dijital Çap Ölçer
PC, el bilgisayarları, akıllı telefonlar, tabletler ile iletişim kurma
100 farklı ağaç türüne kadar isimleri düzenleme ve giriş yapma
Kablosuz veri aktarımı için özel Android Akıllı telefon uygulaması (Google Play)
Grafik Ekran 128x64 Piksel
Hafıza Kapasitesi: 10000 kayıt
Çalışma Sıcaklığı: -20° +60°C
Pil: Şarj edilebilir Li-ion
Su ve Toz Koruması: IP67
Vertex /VL5 Bluetooth iletişimi ile ağaç boyu girişi


Boyutları:
13-430-3001 MD II 500mm
13-430-3002 MD II 600mm
13-430-3003 MD II 650mm
13-430-3004 MD II 800mm
13-430-3005 MD II 950mm
13-430-3006 MD II 1000mm



HAGLÖF DP II Dijital Çap Ölçer

Haglöf Skalman Sistemi yazılımı en iyi uyum ve verimlilik için alan uzmanları Araştırma enstitüleri ormancılık endüstrisi makine imalatçıları ve işletimcilerle birlikte geliştirilmiştir
DP II Orman ve Orman endüstrilerinde kullanılmak için üretilmiştir.
Çap sonuçlarını uygulamak verileri depolama ve işlenmeleri için DP II ile bilgisayara aktarılma (Bluetooth-IR ve USB)
DP II GPS (opsiyonel) bağlantısı ile ağaç koordinatlaması yapabileme
DP II DP Scanner (opsiyonel) bağlantısı ile ağaçları bakodlayıp okuyabilme
DP II Digitech Tape (opsiyonel) ile tomruk uzunluklarını m³ sonuçlarını hesaplayabilme

13-430-1201 DP II 500 mm
13-430-1206 DP II 600 mm
13-430-1202 DP II 650 mm
13-430-1203 DP II 800 mm
13-430-1204 DP II 950 mm
13-430-1207 DP II 1000 mm
13-430-1205 DP II 1020mm

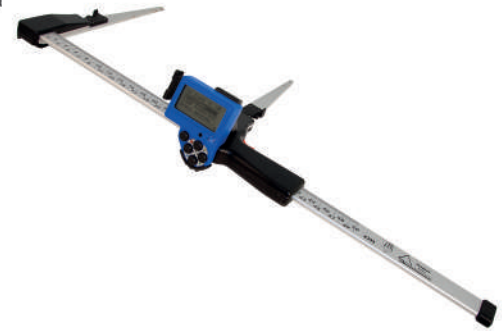

HAGLÖF GATOR EYES Lazerli Çap Ölçer

Uzaktan Lazer işaretleme ile çap ölçümü yapabileme
Katlanabilir alüminyum çene
Yansıtma Alüminyum gövde
Silinmeyen ve yıpranmayan rakamlar
Boyutlar;
11-200-2101 Mantax Black 500 mm w Gator Eyes
11-200-2102 Mantax Black 650 mm w Gator Eyes
11-200-2103 Mantax Black 800 mm w Gator Eyes



HAGLÖF DP POSTEX® Konumlandırma Sistemi



Stok Kodu: 15-100-1005

Haglöf Postex Lazer cihazı, örnek arazilerdeki koordinat sistemlerinde bireysel konumlandırma için çok yönlü bir sistemdir. Postex lazer sistemi genellikle Haglöf bilgisayar kaliper modelleri DP II veya Digitech Professional ve yazılım uygulaması Postax ile birlikte kullanılır. Veriler, örneğin ArcGIS Online da görselleştirme ve analiz için kolayca tüketilebilecek bir CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir. Postex Lazer ile saha verilerini, güvenilir teknoloji kullanarak daha kısa sürede toplayabilirsiniz. Haglöf Postex Lazer cihazı, önde gelen bilim insanlarıyla işbirliği içinde geliştirildi.

HAGLOF Artım Burgu Takımları

Artım burguları yaş gelişme kontrolü ile ilgili hızlı ve güvenilir sonuçlar için klasik aletlerdir. Burgular ahşap malzemenin yoğunluğunu ve kalitesini, zararlı ve çürümeyi, çevrede zamanla oluşan kirliliği ve kimyasal nüfuzu denetlemek için de kullanılmaktadır.

- Paslanma ve reçineye karşı çelikten üretilmiştir.
- Varil şeklinde bir uca sahip olan masif burgu ucu kolay bir başlangıç ve ağaçtan çıkarılmayı garantiler.
- Tamamen yeni, geliştirilmiş sökücü çelik başlık ile paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Tutuş kolaylığı sağlayan mavi saplı bir sap yüksek performans ve dayanıklılık sağlar.

Burgu Çapları	4,3mm / 5.15 mm / 10mm / 12mm
Burgu uzunlukları	150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm 350 mm / 400 mm / 450 mm / 500 mm 600 mm / 700 mm / 800 mm / 1000 mm



HAGLOF Tree Core Reader

- Burgu ile alınan örnekleri arazi ortamında incelemeyi sağlar.
- 6x büyütme yüksek kaliteli isviçre optik ile yapılan ölçekli büyüteç
- 12 cm kadar ağaç örneklerini inceleme
- 4,3 mm ve 5,5 mm kalınlığı bulunan burgu kaşığı ile birlikte örnek inceleme
- Milimetrik ölçekler sayesinde hassas inceleme
- Manyetik mıknatıs sayesinde milimetreden bile daha hassas hareket ettirme iki taraflı manyetik mıknatıslar sayesinde alınan numunelerin kırılmasını önleme



Stok Kodu: 10-500-1016

Ölçüm Ekipmanları

**Başlangıç Burgusu**


Katlanabilir.
Ağacı daha kolay delme ve donmuş kerestede ve sert ahşapta daha iyi çekirdeğe ulaşmak için kullanışlıdır

Stok Kodu: 10-500-1005

**Ağaç Kabuğu Kalınlık Ölçeri**

mm ya da inch ölçüleme cinsinden kalınlığı belirlemek için kullanılır.
Ağacı daha kolay delme ve donmuş kerestede ve sert ahşapta daha iyi çekirdeğe ulaşmak için kullanışlıdır

Stok Kodu: 10-500-1003

**Artım Burgusu Temizleme Kiti**

Stok Kodu: 10-500-1006

**Artım Çekici**

Geçen yılın gelişim oranını hızlı bir şekilde incelemek için Hızlı okuma için çekici kulplu üzerinde bulunan ölçek

Stok Kodu: 10-302-1001

**Artım Burgusu Matkap Adaptörü**

Stok Kodu: 10-500-1001

**Artım Burgu Kılıfı**

10-500-1002 - 200mm
10-500-1003 - 300mm
10-500-1004 - 400mm

HAGLÖF Lazer VL5 Yükseklik / Mesafe / Eğim Ölçer

- Yeni Vertex Lazer VL5 ve L5 modelleri hafif, ufak ve sağlam bir şekilde dizayn edilmiştir
- Yüksek hassasiyette mesafe, yükseklik, eğim ve alan ölçümü yapmanızı sağlar
- Yeni Vertex VL5 Cihazı lazerli mesafe ve ultrasonik mesafe ölçümünü tek cihazda birleştirmiştir
- Uzak mesafeleri yüksek hassasiyette (birkaç cm hata ile) ölçmenizi sağlar. , (46 cm ile 700 mt)
- 2000 Noktaya kadar veri saklama kapasitesi ve Bluetooth veya kızılötesi yoluyla hızlı ve kolay bir şekilde veri transferi yapmanızı sağlar
- Kolay kullanım için 3 adet tuşlu olarak tasarlanmıştır
- VL5/L5 ormancılık işleri için nihai araçtır - Arsa yarıçapı, BAF minimum çapı
- 3 nokta, 2 nokta veya tek noktadan yükseklik ölçümü, ve arazi koşullarına bağlı olarak lazer veya ultrasonik mesafe ölçme özelliği.
- Şarj edilebilir li-ion batarya, tam dolu batarya ile tek seferde 9000 ölçüm yapabilme
- İsveç'te üretilmiştir



Stok Kodu: 15-103-1020

HAGLÖF VERTEX IV Yükseklik / Mesafe / Eğim Ölçer


- Kuvvetlendirilmiş ekran & alüminyum kaplama
 - Sonuç aktarımı için yerleşik Bluetooth özelliği düşük pil tüketimi
 - Kanıtlanmış doğru & güvenilir teknoloji
 - Ölçüm sonuçları için sesli bip sinyali
- Yükseklik Ölçümü:** 999m
Çözünürlük: 0.1 m
Eğim Ölçümü: -60° ~ 94°
Çözünürlük: 0.01 m
Mesafe Ölçümü: 30m
Çalışma sıcaklığı: 15° ~ 45°
Ultra Sonic Frekansı: 24kHz
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth veya Kızılötesi
Batarya: 1x1.5 AAA Alkalın
Boyut: 80x 50 x 30
Ağırlık: 160g



Stok Kodu: 15-105-1008

HAGLÖF EC II D Elektronik Eğim / Yükseklik Ölçer

- Eğim ve yükseklik ölçümü için tasarlanmış özel bir üründür.
- Eğim ve yükseklik bilgilerini hassas bir şekilde kendi hesaplar
- Son derece küçük ergonomik ve sağlamdır
- Nesneye olan mesafeye cihaz üzerindeki + ve - düğmelerine basılarak mesafenin girilmesi kolaylaştırır
- Yükseklik ölçüm aralığı 0 ile 999 m'dir
- Ayrıca ECII ürünün, iki farklı ölçüm seçeneği sunulmuştur.
- (M/D modeli metre / derece) veya (M/P modeli metre/yüzde)
- Boyutları 20x63x44, Ağırlığı 50gr
- 1adet 1.5AA alkaline batarya ile çalışmaktadır
- Çalışma sıcaklığı -15°C +45°C dir.
- Aydınlatmalı LCD ekran



Stok Kodu: 15-102-1019

HAGLÖF HCC Pusula / Eğim Ölçer

- Elektronik pusula ve eğim ölçümü için tasarlanmış özel bir üründür
- 0,1 derece aralıklarla ve 0,2 °C hassasiyetle -90 ile +90 derece arasında elektronik eğim ölçer ölçümünü sağlar
- 1° artışlarla ve 2.5°C hassasiyetle 0-360° dijital pusula özelliği bulunmaktadır
- Pusula özelliğini kalibre etmek kolaydır
- Son derece küçük, ergonomik ve sağlamdır
- Boyutları - 20x63x44mm, Ağırlığı 50gr
- 1 adet 1,5 AA Alkaline batarya ile çalışmaktadır
- Çalışma sıcaklığı -15°C +45°C dir.
- Aydınlatmalı LCD ekran



Stok Kodu: 15-102-1013

HAGLÖF HCH Pusula / Eğim/ Yükseklik Ölçer

- Elektronik pusula, eğim ve yükseklik ölçümü için tasarlanmış özel bir üründür
- 0,1 derece aralıklarla ve 0,2 °C hassasiyetle -90° ile +90° arasında elektronik eğim ölçer ölçümünü sağlar
- Herhangi bir noktadan ölçülmek istenen hedefe olan mesafe girildikten sonra hedefin alt noktası ölçülür, Cihaz üst noktaya kaldırıldığında otomatik olarak yüksekliği hesaplanmaktadır
- 1° artışlarla ve 2.5°C hassasiyetle 0-360° dijital pusula özelliği bulunmaktadır
- Pusula özelliğini kalibre etmek kolaydır
- Boyutları - 20 x 63 x 44mm, Ağırlığı 50gr
- 1 adet 1,5 AA Alkaline batarya ile çalışmaktadır
- Çalışma sıcaklığı -15°C +45°C dir.
- Aydınlatmalı LCD ekran



Stok Kodu: 15-102-1014

RINNTECH LINTAB 6 - Yıllık Ağaç Halka Ölçüm Cihazı



- Hassas ayarlanabilen mil
- Yüksek hassasiyetli Liner enkoder
- Ölçüm uzunluğu 560mm ve ayarlanabilir ölçüm uzunluğu
- Leica yüksek kaliteli stereo mikroskop
- El krank mili çapı 100mm
- TSAP - Win veri değerlendirme yazılımı
- Çok hassas okuma hassiyeti 10'
- Su sıçramalarına ve darbelerine karşı dayanıklı sağlam yapı
- Fotoğraf ya da video adaptörü
- 90° gönye dişli çark
- USB yada seri bağlantı

RINNTECH ARBOTOM Ağaç Tomografi Cihazı



- Arbotom ağaçların ve yuvarlak ahşapların iç durumunu görmeneze imkan sağlayan bir alettir.
- Güvenli ağaçları belirlemenize olanak sağlar
- Gizli çürükleri,boşlukları ve çatlakları ses durtülerini kullanarak öğrenmenizi sağlar.
- Tahriatsız ölçüm özelliği
- 2 yada 3 boyutlu ölçüm olanakları
- Değişken sayıda sensör ekleme
- Ahşap cinsine göre hesaplama
- Hemen görüntülenebilir grafik değerlendirme
- USB kablosu ve Bluetooth
- 12V şarj edilebilir batarya paketi


RINNTECH RESISTOGRAPH




- Basit, tek düğmeli çalıştırma
- Her türlü ahşap için otomatik ilerleme hızı ayarı
- Kağıt değiştirmeden 50'ye kadar delme döngüsü
- Matkap ağırlığı 4 kg
- Matkap delme derinliği 44 cm, birim uzunluğu 65 cm
- Matkapta delme esnasında sondaj derinliği göstergesi
- Uzun ömür için sertleştirilmiş matkap iğneleri
- Matkap iğneleri herhangi bir makina konumunda değiştirilebilir
- Standart: Diyagonal delmek için ön adaptör
- Matkap ünitesi muhafazası kesiti 9x9 cm
- Delme döngüsü başına çok düşük maliyet

RINNTECH Ormancılık için spesifik yazılımlar


LIGNOVISION™

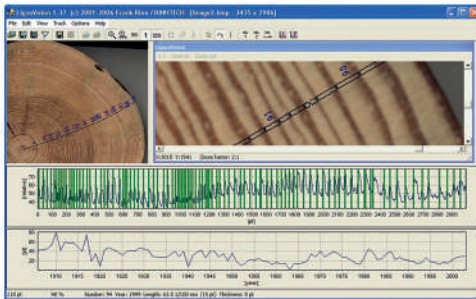

TSAP-Win™

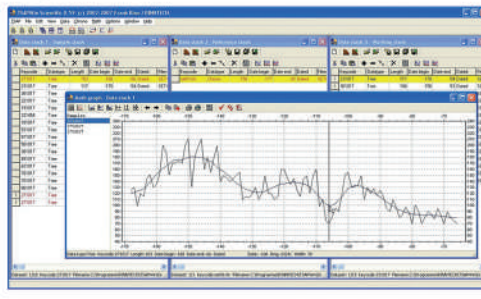

DYNATIM™

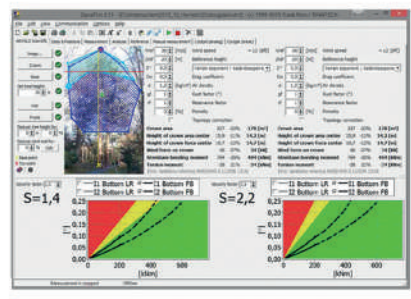

ARBOREFT™

Bestimmung der Mindest-Referenz-Restwandstärke zur mobilen Baum-Verkehrssicherheitsbewertung per Smartphone, Tablet oder (Mobile) Computer

Instant determination of the minimum required shell-wall thickness at the tree by using this software on a smartphone, tablet or notebook/laptop.

Wenn ein Baum ein Stimmloch im Inneren besitzt, ist die Abschätzung der Restwandstärke des Baums sehr schwierig. Die Profile der einzelnen RESISTOGRAPH® Geräte enthalten darüber hinaus auch Informationen zur Ausdehnungstendenz einzelner Schichten sowie zum Aufwachen, Baumwachstumsverhalten, Jahresschwankungen sowie auch die Ausbildung über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Infolgedessen ist es möglich, die Restwandstärke des Baums zu ermitteln. Diese gibt auch die Einschätzung über eventuelle zu erwartende Maßnahmen an. Infolgedessen sind die geschätzten Quantitäten:

- Eingabe Baumhöhe, Unterseite der Krone, Höhe und mittlerer Durchmesser des Stammes und die geschätzten Quantitäten.
- Ausgabe erforderliche mittlere Mindestrestwandstärke auf der zu beurteilenden Unterseite.
- RESISTOGRAPH® Kunden, Standorte, jährliche Fällhöhe- und Lauffreistimmungen enthalten. Rubrik bei der nächsten Bestellung / Lieferbestätigung.

ArboReft™ ist ein mobiles App für Android und iOS. Es ist ein kostenloser Download von Google Play Store und Apple App Store. Es ist ein kostenloser Download von Google Play Store und Apple App Store. Es ist ein kostenloser Download von Google Play Store und Apple App Store.

TurboCalc™

RINNTECH TurboCalc™

Bestimmung der Restriechstärke eines geschädigten Querschnitts per Smartphone, Tablet oder (Mobile) Computer

Determine the remaining load carrying capacity of a defected cross section. For quick reference on smartphones, tablets or laptops.

Wenn ein Ast oder Stamm-Durchmesser beschädigt ist, wird die Abschätzung der Restriechstärke des Baums sehr schwierig. Die Profile der einzelnen RESISTOGRAPH® Geräte enthalten darüber hinaus auch Informationen zur Ausdehnungstendenz einzelner Schichten sowie zum Aufwachen, Baumwachstumsverhalten, Jahresschwankungen sowie auch die Ausbildung über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Infolgedessen ist es möglich, die Restriechstärke des Baums zu ermitteln. Diese gibt auch die Einschätzung über eventuelle zu erwartende Maßnahmen an. Infolgedessen sind die geschätzten Quantitäten:

- Eingabe Baumhöhe, Unterseite der Krone, Höhe und mittlerer Durchmesser des Stammes und die geschätzten Quantitäten.
- Ausgabe erforderliche mittlere Mindestrestwandstärke auf der zu beurteilenden Unterseite.
- RESISTOGRAPH® Kunden, Standorte, jährliche Fällhöhe- und Lauffreistimmungen enthalten. Rubrik bei der nächsten Bestellung / Lieferbestätigung.

ArboMech™

RINNTECH ArboMech™

Bestimmung der Restriechstärke eines geschädigten Querschnitts per Smartphone, Tablet oder (Mobile) Computer

Determine the remaining load carrying capacity of a defected cross section. For quick reference on smartphones, tablets or laptops.

Wenn ein Ast oder Stamm-Durchmesser beschädigt ist, wird die Abschätzung der Restriechstärke des Baums sehr schwierig. Die Profile der einzelnen RESISTOGRAPH® Geräte enthalten darüber hinaus auch Informationen zur Ausdehnungstendenz einzelner Schichten sowie zum Aufwachen, Baumwachstumsverhalten, Jahresschwankungen sowie auch die Ausbildung über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Infolgedessen ist es möglich, die Restriechstärke des Baums zu ermitteln. Diese gibt auch die Einschätzung über eventuelle zu erwartende Maßnahmen an. Infolgedessen sind die geschätzten Quantitäten:

- Eingabe Baumhöhe, Unterseite der Krone, Höhe und mittlerer Durchmesser des Stammes und die geschätzten Quantitäten.
- Ausgabe erforderliche mittlere Mindestrestwandstärke auf der zu beurteilenden Unterseite.
- RESISTOGRAPH® Kunden, Standorte, jährliche Fällhöhe- und Lauffreistimmungen enthalten. Rubrik bei der nächsten Bestellung / Lieferbestätigung.

Fotokapanlar


SPYPOINT LINK-S

- 12MP Çözünürlük
- 42 LED Sayısı
- HD kalitesinde video kayıt
- Milisaniye tetik süresi
- Güçlü kızılötesi teknolojisi
- Güneş enerjisi ile limitsiz batarya
- Gündüz renkli, Gece kızılötesi fotoğraf çekimi



SPYPOINT SOLAR

- 12MP Çözünürlük
- 42 LED Sayısı
- HD kalitesinde video kayıt
- Ses kayıt
- Milisaniye tetik süresi
- Güçlü kızılötesi teknolojisi
- Güneş enerjisi ile limitsiz batarya
- Gündüz renkli, Gece kızılötesi fotoğraf çekimi



SPYPOINT FORCE - 11D

- 11MP Çözünürlük
- 42 LED Sayısı
- HD kalitesinde video kayıt
- Ses kayıt
- Milisaniye tetik süresi
- Güçlü kızılötesi teknolojisi
- Gündüz renkli, Gece kızılötesi fotoğraf çekimi



SPYPOINT FORCE - 10

- 10MP Çözünürlük
- 42 LED Sayısı
- HD kalitesinde video kayıt
- Milisaniye tetik süresi
- Güçlü kızılötesi teknolojisi
- Gündüz renkli, Gece kızılötesi fotoğraf çekimi



ACORN LTL 6310MC

- 12MP Çözünürlük
- 44 LED Sayısı
- HD kalitesinde video kayıt
- Ses kayıt
- Milisaniye tetik süresi
- Güçlü kızılötesi teknolojisi
- Güneş enerjisi ile limitsiz batarya
- Gündüz renkli, Gece kızılötesi fotoğraf çekimi



FLIR BTS Serisi



FLIR Scout BTS biyoküler kamera, ciddi termal görüntü meraklıları, vahşi yaşam görevlileri ve oyun bahçeleri ile termal görüntüleme performansını ve kontrolünü en üst düzeyde verir. Tam kapsama alanlı bir göz merceği, göz arası ayarlama, ergonomik konfor, basit kontroller ve sadece FLIR'ın verebileceği rakipsiz performansa sahiptir. FLIR Scout BTS biyoküler, doğayı iki kilometre veya daha uzakta 24/7 canlı bir deneyim istiyorsanız, bir zorunluluktur.

FLIR THERMOSIGHT R-Serisi



Kızılötesi teknolojide lider tarafından üretilen FLIR ThermoSight® R-Serisi, beklediğiniz termal performansla istediğiniz özellik yelpazesini sunar. Kapsam, mevcut en gelişmiş görüntü düzeltme teknolojisini içerir ve resimleri otomatik olarak optimize eder. 13 mm, 19 mm, 35 mm ve 60 mm'lik sabit lens seçenekleri ile birlikte R serisi, üç inçlik göz farı, maksimum 16 kat dijital zum ve tekrarlanabilir ve güvenilir sıfırlı çoklu retikül seçenekleri sunar. "Beyaz sıcaklık", "siyah sıcaklık" ve "InstaAlert" paletlerini seçin ve çoğu modelde video ile birlikte unutulmaz anları yakalayın.

FLIR SCOUT III



Scout III, FLIR'in kanıtlanmış kompakt termal gece görüş monoküler serisinin yeni nesli. 30Hz veya 60Hz görüntüleme ve gelişmiş görüntü işleme ile gelişmiş performans sunan Scout III ailesi, açık alanda bir sonraki maceranız için hazır. Scout III, hayvanlar, insanlar ve arazi tarafından gece gündüz yayılan ısıyı gösterir ve yasal avcılık, kampçılık, arazi yönetimi ve açık hava rekreasyonu için birden fazla başvuru yapmıştır.

FLIR SCOUT II



Kompakt, hafif FLIR Scout II termal el tipi kamera, şafak söndürmeden gün batımına ve gecenin ölü noktalarına kadar net ve canlı görüntüler sunar. Harika açık havada keşfederken bir şeyi kaçırarak kadar sevimli değilseniz, Scout II geceyi daha önce hiç olmadığı şekilde yaşamak için biletinizdir.

FLIR THERMOSIGHT PRO Serisi



FLIR ThermoSight® Pro Serisi, termal görüntü kalitesinde yeni bir standart belirler. Kompakt bir gövdeye paketlenmiş çoklu özelliklere sahip ThermoSight Pro Serisi, düşük kontrastlı gün ışığı sahnelerinde ve ayrıca karanlıkta parlak, temiz termal görüntüler sunar. Çekimle etkinleştirilen video kaydı ve FLIR'in patentli yüksek görsellik teknolojisi (HVT) reticle ile donatılmış olan FLIR ThermoSight Pro Serisi, herhangi bir av veya güvenlik silah platformuna mükemmel bir ektir. Yeni FLIR Boson çekirdeği, 12 mikron piksellik sensör, endüstri lideri çip video işleme özelliği, sıkıştırılmamış video sinyali, sahadaki daha iyi tespit ve sınıflandırma için yüksek tanımlı bir ekranla eşleştirilir.

BRUNTON 15X51 Model Dürbün

- Buğu önleyici özellik (Nitrojen gazı)
- Brunton USA üretim kalitesi
- 51mm objektif mercekleri sayesinde geniş görüş açıklığı
- 15x Büyütme (BAK4) Prizmatik Lens
- Dayanıklı Ergonomik poli - karbon özel tasarım kasa
- Su geçirmez tasarım
- Antirefle mercek kaplama sayesinde ışık kırılması önleme
- 1/4" Tripod bağlantısı

Stok Kodu: F-E1551



BRUNTON 11X45 Model Dürbün

- Ø 50mm lens, 8X büyütme
- BAK- 4 Prizma
- Giriş açıklığı: 32 mm
- Çıkış açıklığı: 4 mm
- Alacakaranlık performansı: 16, görüş açısı 7°
- Yakın odaklanma aralığı 5 mt
- Merkez odaklanma sistemi
- Çoklu odaklanma
- Lastik koruma, Su geçirmezlik 5 mt
- -25 °C ~ +40°C aralığında buğusuz
- Boyutlar: 110 x 129mm katlanmış
- Ağırlık: 690gr
- Taşıma çantası dahil

Stok Kodu: F-E1145



SOLIGOR Roof Prism Binocular 8x32 Waterprof

- Büyütme 8X
- Ø 50mm lens
- Giriş açıklığı: 32mm
- Çıkış açıklığı: 4mm
- Alacakaranlık performansı 16, görüş açısı 7°
- Merkez odaklanma sistemi
- Çoklu odaklanma
- Lastik koruma, su geçirmezlik 5 mt
- -25°C ~ +40°C aralığında buğusuz
- Tripod montajı 1/4"
- Boyutlar: 110x129mm
- Ağırlık: 690gr
- Taşıma çantası dahil

Stok Kodu: 49197



SOLIGOR Roof Prism Binocular 8x56

- Su geçirmez Nitrojen dolgu
- Ø 56mm lens, 8X büyütme
- Işık şiddeti 49
- Çıkış açıklığı: 7 mm
- Alacakaranlık performansı 21,2
- Görüş açısı 6,1°
- 1000 m²'de 107m alan
- Lastik koruma tripod montajı 1/4"
- Kaplanmış BAK-4 yüksek performans prizma
- Su geçirmez multi kaplama
- Boyutlar: 167 x 148 x 66
- Ağırlık: 1056 gr
- Taşıma kayışı ve çantası dahil

Stok Kodu: 49199



SOLIGOR 8 - 24X50 Dürbün

- Ø 50mm lens
- 8 - 24X Büyütme
- Diyafram 4,3 - 39
- 2.1 çıkış - 6,3mm
- Görüş Alanı 2.2° - 4.3
- 1000 38- 76m görüş alanı
- BAK - 4 Porro Prizma
- Merkezi tekerleğin üzerinden odaklama
- Çoklu Kaplama (multi kaplama)
- Tripod yuvası 1/4"
- Boyutlar 180mm x 190mm
- Ağırlık 810g

Stok Kodu: 49198





Stok Kodu: 1005A - LA800

AITE 1005A

Büyütme: 6x
 Objektif Çapı: 24 mm
 Göz Mercek Boyutu: 16 mm
 Gözbebeği Çıkış Çapı: 3.18 mm
 Görüş Alanı: 7°
 Diyoptri Ayar Aralığı: ± 5
 Mesafe Ölçüm Aralığı: 12 m (Y) - 800 m (Y)
 Mesafe Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 m (Y)
 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 60°C
 Tarama modu: Var
 Pil Türü: CR2-3V
 Ağırlık: 219 gr
 Boyutlar: 105.5 mm x 72.5 mm x 44.7 mm



Stok Kodu: 1003A - LA800

AITE 1003B Kamuflaj

Büyütme: 6x
 Objektif Çapı: 24 mm
 Göz Mercek Boyutu: 16 mm
 Gözbebeği Çıkış Çapı: 3.18 mm
 Görüş Alanı: 7°
 Diyoptri Ayar Aralığı: ± 5
 Mesafe Ölçüm Aralığı: 12 m (Y) - 800 m (Y)
 Mesafe Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 m (Y)
 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 60°C
 Tarama Modu: Var
 Pil Türü: CR2-3V
 Ağırlık: 185 gr
 Boyutlar: 104 mm x 72 mm x 41 mm



Stok Kodu: 1006A - LA2000

AITE 1002B

Büyütme: 8 x
 Mesafe Ölçüm Aralığı: 5 m ~ 2000 m
 Hız Ölçüm Aralığı: 5 ~ 300 km/h
 Lazer Tipi: 905nm
 Objektif Çapı: 25 mm
 Görüş Alanı: 8°
 Gözbebeği Çıkış Çapı: 3.1 mm
 Diyoptri Ayar Aralığı: ± 5
 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50°C
 Mesafe Ölçüm Süresi: 3 saniyeden az
 Mesafe Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 M(Y) $\pm 0.2\%$
 Pil Tipi: 6F22-9V
 Düşük Pil Göstergesi: Var
 Ağırlık: 472 gr
 Boyutlar: 121 mm x 127 mm x 58 mm

AITE 1002B + RS232 aktarım

Büyütme: 8x
 Mesafe Ölçüm Aralığı: 5 m ~ 2000 m
 Hız Ölçüm Aralığı: 5 ~ 300 km/h
 Lazer Tipi: 905nm
 Objektif Çapı: 25 mm
 Görüş Alanı: 8°
 Gözbebeği Çıkış Çapı: 3.1 mm
 Diyoptri Ayar Aralığı: ± 5
 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50°C
 Mesafe Ölçüm Süresi: 3 saniyeden az
 Mesafe Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 M(Y) $\pm 0.2\%$
 Pil Tipi: 6F22-9V
 Düşük Pil Göstergesi: Var
 Ağırlık: 470 gr
 Boyutlar: 121 mm x 127 mm x 58 mm

• RS232 bağlantı kablosu ile bilgisayarı data transferi



Stok Kodu: 1006A -RS2000

AITE 1006A

Mesafe Ölçüm Aralığı: 5 m ~ 1200 m
 Hız Ölçüm Aralığı: 5 ~ 300 km/h
 Lazer Tipi: 905nm
 Objektif Çapı: 25 mm
 Görüş Alanı: 8°
 Gözbebeği Çıkış Çapı: 3.1 mm
 Diyoptri Ayar Aralığı: ± 5
 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50°C
 Mesafe Ölçüm Süresi: 3 saniyeden az
 Mesafe Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 M(Y) $\pm 0.2\%$
 Pil Tipi: 6F22-9V
 Düşük Pil Göstergesi: Var
 Ağırlık: 260 gr
 Boyutlar: 120 mm x 78 mm x 42.5 mm

• RS232 bağlantı kablosu ile bilgisayarı data transferi



Stok Kodu: 1006A -LA1200

ASELSAN COBRA MT 975

Hatsız, kartsız, lisanssız olma özellikleri ile öne çıkmaktadır. Telsiz çekim mesafesi şehir içerisinde 2 km'ye kadar, optik görüş olduğu durumlarda ise 12 km'ye kadar çıkabilmektedir.

- 12 km kadar görüşme mesafesi
- 8 Kanal + 121 Alt Kanal (38 CTCSS kodu/83 DCS kodu)
- Titreşimli
- Aynı anda 2 Kanalı İzleme
- Batarya Aktif Durum Göstergesi
- Masaüstü Hızlı Şarj Cihazı
- Şık ve Profesyonel Ön Görünüm
- İkili Ekonomik Paketinde
- El Kullanmadan İletişim (VOX)
- Aydınlatmalı LCD Ekran
- Pil/Güç Tasarrufu

ASELSAN MT-690

Aselsan-Cobra el telsizlerinin bir diğer modeli olan bu telsiz ekonomik fiyatı ve açık alanda 8 km'ye kadar erişim mesafesi ile öne çıkıyor. MT-690 telsiz de tüm PMR 446 telsiz modelleri ile görüşme yapabilmektedir.

- 8 km kadar görüşme mesafesi
- 8 Kanal + 121 Alt Kanal (38 CTCSS kodu/83 DCS kodu)
- El Kullanmadan İletişim (VOX)
- Kanal Tarama
- Çağrı Uyarısı (Beş seçilebilir ton)
- Hoparlör/Mikrofon/Şarj Jaki
- Pil/Güç Tasarrufu
- Pil Seviye Göstergesi
- Otomatik Gürültü Susturma (Auto Squelch)
- Aydınlatmalı LCD Ekran
- Anlaşıldı Tonu

ASELSAN A446

Profesyonel görünümlü A446 Aselsanet El Telsizi; Yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Uzun ömürlü bataryası ile iletişim imkanlarınızı arttırmaktadır. LCD ekrandan kanal detayları takip edilebilir.

- 15 km'ye Kadar Görüşme Mesafesi
- LED Fener Özelliği
- El Kullanmadan İletişim (VOX)
- Aydınlatmalı LCD Ekran
- Frekans Bandı UHF PMR 446
- Kulaklık ile Kullanım İmkani (Opsiyonel)
- 1800 mAH LI-ON Batarya
- Kemer Klipsi

ASELSAN A446S

Profesyonel görünümlü A446S Aselsanet El Telsizi; Ekonomik model, tüm PMR 446 model telsizlerle görüşme imkanı, tuşla kanal seçimi ve diğer özellikleriyle öne çıkmaktadır.

- 15 km'ye Kadar Görüşme Mesafesi
- Tuşsuz, Ekranlı Model
- Frekans Bandı UHF PMR 446
- Kulaklık ile Kullanım İmkani (Opsiyonel)
- 1400 mAH LI-ON Batarya
- Şık ve Profesyonel Ön Görünüm
- Kemer Klipsi

MOTOROLA TLKR - T61

- PMR446 radyolar - lisans ücretsiz
- En fazla 8km aralığı (arazi ve koşullara tabi)
- Şarj edilebilir NiMH piller (ürünle verilir)
- 8 Kanal 121 kodları
- Tarama / Monitör
- 5 çağrı sesleri
- Eller Serbest
- Oda dinleme
- Mekanik
- Arkadan aydınlatmalı
- LCD ekran
- Tuş kilidi

- Pil seviyesi göstergesi
- Kemer klipsi ve döngü taşıma
- Uyarılar
- 5 Çağrı Tonu
- Tuş Tonları
- Konuşma Doğrulama Tonu / Anlaşıldı Tonu



Stok Kodu:18219



Stok Kodu:32047



Stok Kodu:32730



Stok Kodu:32732



Stok Kodu:34769

GARMIN Descent™ MK1



- 3 eksenli elektronik pusula, derinlik ölçer, barometrik altimetre, termometre ve jiroskop
- Dalışa başladığınız ve bitirdiğiniz noktaları topoğrafik harita üzerinde işaretleyebilmenize olanak sağlayan GPS ve GLONASS alıcıları
- Nitrox, trimix, tekli gaz, çoklu gaz ve apnea dalış desteği
- Dalış günlüğü tutabilme, 10.000 dalışa kadar saklama imkanı
- Koşu, bisiklet, yüzme, triatlon vb gibi farklı spor modları
- Saat modunda 19, akıllı saat modunda 10, dalış modunda 40 ve GPS modunda 20 saatlik pil ömrü
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme

GARMIN Forerunner® 645 Music



- 500 şarkıya kadar saklanabilen dahili müzik hafızası
- Telefonda bağımsız şekilde, uyumlu Bluetooth kulaklıklar üzerinden müzik dinleyebilme imkanı
- Koşu, bisiklet, havuzda yüzme, yoga vb gibi 19 farklı spor modu
- Akıllı saat modunda 7 güne kadar, müzik ve GPS modunda 5 saate kadar pil ömrü
- Elevate™ bilekten nabız sensörü tüm gün nabızınızı kayıt eder, formunuzu izler ve detaylı performans analizleri sunar
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme

GARMIN Forerunner® 935



- Koşu, bisiklet, yüzme ve triatlon dahil 30'a yakın ön yüklü spor modu
- Barometrik altimetre, 3 eksenli elektronik pusula, termometre ve jiroskop sensörleri
- Saat modunda 2 haftaya kadar, GPS modunda 24 saate kadar, Ultratrac modunda (bilekten nabız açıkken) 50 saate kadar, Ultratrac modunda 60 saate kadar (bilekten nabız kapalıyken)
- Ön yüklü Training Peaks uygulaması ile antrenman planlama ve detaylı analiz imkanı
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- Elevate™ bilekten nabız sensörü tüm gün nabızınızı kayıt eder, formunuzu izler ve detaylı performans analizleri sunar

GARMIN fenix® 5 serisi



- Elevate™ bilekten nabız sensörü tüm gün nabızınızı kayıt eder, formunuzu izler ve detaylı performans analizleri sunar
- Paslanmaz çelik çerçeve ve düğmeler ile dayanıklı yapı, çizilmeye dayanıklı safir cam (opsiyonel)
- Barometrik altimetre, 3 eksenli elektronik pusula, termometre ve jiroskop sensörleri
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- GPS ve GLONASS uyduları aracılığıyla topoğrafik harita üzerinde navigasyon imkanı (fenix 5X için)
- Koşu, bisiklet, yüzme, triatlon, hiking dahil 30'a yakın ön yüklü spor modu

GARMIN Quatix® 5



- Saat modunda 2 haftaya kadar, GPS modunda 24 saate kadar, Ultratrac modunda 60 saate kadar (bilekten nabız açıkken)
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- Paslanmaz çelik çerçeve ve düğmeler ile dayanıklı yapı, çizilmeye dayanıklı safir cam (opsiyonel)
- Dahili FUSION-Link™ Lite uygulaması ile StereoActive™ ve diğer ANT® uyumlu stereo modellerini (RA70/BB100) uzaktan kontrol imkanı
- Uyumlu Garmin chartplotter cihazlarına bağlanarak otopilot kontrol edebilme, nokta kaydedebilme ve yarış asistanı modu
- Elevate™ bilekten nabız sensörü tüm gün nabızınızı kayıt eder, formunuzu izler ve detaylı performans analizleri sunar
- Barometrik altimetre, 3 eksenli elektronik pusula, termometre ve jiroskop sensörleri

- Koşu, bisiklet, havuzda yüzme ve yoga dahil 15'ten fazla dahili spor modu
- Elevate™ bilekten nabız sensörü sayesinde 7/24 nabız takibi
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- Akıllı saat modunda 7 güne kadar, GPS modunda 13 saate kadar pil ömrü
- Stres skoru, VO2 Max ve fitness yaşı gibi detaylı performans metrikleri
- Akıllı bildirimler özelliği ile telefonunuza gelen arama, SMS, WhatsApp vb bildirimleri saatiniz üzerinden görüntüleme imkanı



GARMIN vivomove™ HR

- Elevate™ bilekten nabız sensörü sayesinde 7/24 nabız takibi
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- 5 güne kadar pil ömrü
- Adımlarınızı, harcadığınız kalorileri, çıktığınız katları ve uykunuzu takip eder
- VO2 Max, stres skoru ve fitness yaşı gibi detaylı performans metrikleri
- Akıllı bildirimler özelliği ile telefonunuza gelen arama, SMS, WhatsApp vb bildirimleri saatiniz üzerinden görüntüleme imkanı



GARMIN vivosmart 3®

- Elevate™ bilekten nabız sensörü sayesinde 7/24 nabız takibi
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- 5 güne kadar pil ömrü
- Adımlarınızı, harcadığınız kalorileri, çıktığınız katları ve uykunuzu takip eder
- VO2 Max, stres skoru ve fitness yaşı gibi detaylı performans metrikleri
- Akıllı bildirimler özelliği ile telefonunuza gelen arama, SMS, WhatsApp vb bildirimleri saatiniz üzerinden görüntüleme imkanı



GARMIN vivosport™

- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- 5 güne kadar pil ömrü
- Adımlarınızı, harcadığınız kalorileri, çıktığınız katları ve uykunuzu takip eder
- VO2 Max, stres skoru ve fitness yaşı gibi detaylı performans metrikleri
- Akıllı bildirimler özelliği ile telefonunuza gelen arama, SMS, WhatsApp vb bildirimleri saatiniz üzerinden görüntüleme imkanı
- Akıllı saat modunda 7 güne kadar , GPS modunda 8 saate kadar pil ömrü
- Dış mekan sporları için dahili GPS alıcısı



GARMIN vivofit® jr 2

- Çocuklar için aktivite takip bilekliği
- 1 yıldan fazla pil ömrü
- Çocuğunuzun adımlarını sayar, uykusunu takip eder
- Hatırlatma ve alarm ayarlanabilir
- Görev atama, hedeflere yönelik oyunlaştırma
- 50 metreye kadar su geçirmezlik



GARMIN eTrex® 10 / 20x / 30x



- Etrex modelleri 2.2 inçlik ekranları ile güneş altında ve düşük ışık koşullarında bile okunabilirlik için üretilmiştir.
- Renksiz, arka aydınlatmalı transreflektif ekran (etrex 10)
- Renkli, arka aydınlatmalı transreflektif ekran (etrex 20x - 30x)
- Tüm dünyayı kapsayan temel harita
- Daha fazla topoğrafik harita desteği için genişletilmiş hafıza ve microSD kart desteği (etrex 20x ve 30x)
- 3 eksenli pusula ve barometrik altimetre (Etrex 30x)
- Yüksek hassasiyetli, WAAS destekli GPS/GLONASS alıcısı
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik, 25 saate kadar pil ömrü

GARMIN inReach Explorer® +



- Global Iridium® uydu kapsama alanı aracılığıyla iki yönlü mesajlaşma imkanı (üyelik gerektirir)
- SOS butonu ile kurtarma ekiplerine yardım çağrısı gönderin
- GPS uydu alıcısı sayesinde; ön yüklü topoğrafik üzerinden bulunduğunuz yeri takip edin, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın.
- İndirilebilir haritalar, uydu fotoğrafları ve daha fazlası için akıllı telefonunuza Earthmate® uygulamasını indirin ve cihazınız ile eşleştirin
- 3 eksenli elektronik pusula, ivmeölçer ve barometrik altimetre
- Earthmate® uygulaması üzerinden hava durumu bilgisi alabilme (üyelik gerektirir)
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik

GARMIN GPSMAP® 64s



- 3 eksenli pusula ve barometrik altimetre, yüksek hassasiyetli GPS/GLONASS alıcısı
- ANT+ veya Bluetooth ile kablosuz bağlanabilirlik
- 1 yıllık BirdsEye üyeliği
- 2.6 inç renkli ekran ve gelişmiş okunurluk için 160 x 240 piksellik ekran çözünürlüğü
- Daha fazla harita desteği için genişletilmiş hafıza ve microSD kart desteği
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- LiveTrack özelliği ile uzaktan takip imkanı

GARMIN Montana® 680



- Eldiven ile kullanılabilen, çift yönlü, 4 inç dokunmatik ekran
- 3 eksenli pusula ve barometrik altimetre
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- 8 megapikselli auto focus kamera
- 1 yıllık BirdsEye üyeliği
- Yüksek hassasiyetli, WAAS destekli GPS/GLONASS alıcısı
- Daha fazla harita desteği için genişletilmiş hafıza ve microSD kart desteği

GARMIN Foretrex® 601 / 701 Balistic Edition



- MIL-STD-810G standartlarına göre üretilmiş dayanıklı yapı
- Özel ekran ayarı sayesinde gece görüş gözlükleri ile uyumluluk
- 3 eksenli pusula, barometrik altimetre, 3 eksenli ivmeölçer
- GPS/GLONASS ve Galileo uyduları desteği
- Ön yüklü AB Elite uygulaması ile uzun mesafeli atışlarda hedefleme kolaylığı (Foretrex 701 Balistic Edition)
- Navigasyon modunda 48 saate, Ultratrac modunda 1 haftaya, saat modunda 1 aya ulaşabilen pil ömrü.
- LiveTrack özelliği ile uzaktan takip imkanı
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme

- Garmin Connect üzerinden ulaşılabilen bisiklet yolu haritaları
- Strava Live Segments ile uyumluluk
- Ön yüklü Training Peaks uygulaması ile antrenman planlama ve detaylı analiz imkanı
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- Uyumlu ANT+ güç ölçerler ve Garmin Vector ile uyumlu
- 16 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği
- 20 saate kadar pil ömrü, IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Sürücüler arasında mesajlaşılabilir özelliği ve detaylı performans metrikleri



GARMIN Edge® 820

- Eldiven ile kullanılabilen 2.3 inç dokunmatik ekran
- GroupTrack özelliği ile 50 sürücüye kadar aynı anda harita üzerinde izleyebilme
- LiveTrack özelliği ile uzaktan takip imkanı
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme
- ANT+ teknolojisi ile çalışan elektronik vites sistemleri ve trainerlar ile uyumlu
- Strava Live Segments ile uyumlu



GARMIN Vector™ 3

- Çift pedal üzerinden alınan; toplam güç, sağ/sol dengesi, kadans ve bisiklet dinamikleri gibi detaylı performans verileri
- 120 saate kadar pil ömrü
- Detaylı veri analizi için Garmin ekosistemi ile tam uyum
- Uyumlu Edge bisiklet bilgisayarları, ANT+ sensörleri, Bluetooth ile çalışan fitness cihazlarına veri aktarımı
- Garmin Connect, Strava ve TrainingPeaks uygulaması ile veri paylaşımı
- Kolay söküp takılabilir yapısı sayesinde bisikletler arası kolay aktarım



GARMIN Vector™ 3s

- Kolay söküp takılabilir yapısı sayesinde bisikletler arası kolay aktarım
- 120 saate kadar pil ömrü
- Tek pedal üzerinden alınan, kadans ve toplam güç (watt cinsinden) verileri
- Uyumlu Edge bisiklet bilgisayarları, ANT+ sensörleri, Bluetooth ile çalışan fitness cihazlarına veri aktarımı
- Garmin Connect, Strava ve TrainingPeaks uygulaması ile veri paylaşımı
- Detaylı veri analizi için Garmin ekosistemi ile tam uyum



GARMIN Varia™ Radar

- Uyumlu Edge bisiklet bilgisayarları ile kablosuz şekilde çalışır
- 140 metreye kadar arkanızdan yaklaşan araçlara karşı sizi uyarır
- Birden fazla araç tespit edebilir, hız ve tehlike seviyelerine göre gösterir
- Arka ışık parlaklığı otomatik ayarlanır, arkadan gelen sürücüyü yanıp sönerek uyarır





GARMIN HRM-Run™ / HRM-Tri™

- HRM Run ile karada yapılan sporlarda, HRM Tri ile hem karada hem suda yapılan sporlarda nabız verisi alabilirsiniz.
- Kadans – Dakikada atılan adım sayısı
- Dikey salınım – Koşu esnasındaki “sıçrama” açısı ve gövdünüzün dikey hareketi (her adım için ayrı ölçülür)
- Yerle temas süresi – Attığınız her adımda yerde geçirdiğiniz süre (milisaniye cinsinden)
- Yerle temas dengesi – Koşu esnasındaki sağ ve sol ayak dengesi (yüzde cinsinden)
- Adım uzunluğu – Birbirini izleyen 2 adımınız arasındaki uzunluk (metre cinsinden)
- Dikey oran – Dikey salınımın adım uzunluğuna oranı (yüzde cinsinden, düşük yüzde daha iyi bir koşu formunu temsil eder)

GARMIN Index™ Akıllı Tartı



- Wi-Fi bağlantısı ile Garmin Connect'e kablosuz veri aktarımı
- 16 farklı kullanıcıya kadar destek
- 9 aya kadar pil ömrü
- Kilo, beden kitle endeksi, iskelet ve kas kütlesi, yağ ve su oranı ölçümü
- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yüklenebilen Garmin Connect uygulaması ile verilerinizi takip edebilme

GARMIN Alpha 100 Bundle (TT 15 tasma ile)



- Av arkadaşlarınızı veya köpeklerinizi gerçek zamanlı GPS verisi ile topoğrafik harita üzerinden takip
- Barometrik altimetre ve 3 eksenli pusula
- Titreşimli ve sesli uyarılar
- Köpeğin hızını ve kat ettiği mesafeyi ölçer
- 20 saate kadar pil ömrü, IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- 4 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği
- TT 15 tasma ile 14 kilometreye kadar köpek takibi

GARMIN Alpha 50 Bundle (T 5 tasma ile)



- 2.5 saniye sıklıkla GPS verisi günceller
- 14 kilometreye kadar 20 köpeği kadar aynı anda takip imkanı
- Köpeklerinizi gerçek zamanlı GPS verisi ile topoğrafik harita üzerinden takip
- GPS/GLONASS desteği
- 1 yıllık BirdsEye üyeliği
- Av metrikleri ile köpeğinizin av alışkanlıkları, kat ettiği mesafe, av boyunca alanda kaldığı süre gibi metrikleri kaydeder

GARMIN T 5 / TT 15 Tasma



- Yüksek hassasiyetli GPS/GLONASS alıcısı
- 10 metreye kadar su geçirmezlik
- Köpeğinizi eğitebilmeniz için 18 farklı sesli ve titreşimli uyarı modu (TT 15 için)
- Üzerindeki LED lamba ile 90 metre uzaklıktan görünürlük
- Farklı renkte tasma seçenekleri

GARMIN DriveAssist™ 51 LMT-S

- Dahili kamera sayesinde sürüş ve şeritten çıkma uyarıları.
- Ücretsiz ömür boyu harita güncelleme
- Çarpışma kamerası sürekli ses ve görüntü kaydı yapar, çarpışma anına ait görüntü, ses ve GPS verisini kaydeder.
- Smartphone Link uygulaması ile canlı trafik ve hava durumu bilgisi
- Güncelleme kolaylığı için dahili Wi-Fi
- 5 inçlik dokunmatik renkli ekran
- TripAdvisor uyumlu



GARMIN DriveSmart™ 51 / 61 LMT-S

- Ücretsiz ömür boyu harita güncelleme
- Smartphone Link uygulaması ile canlı trafik
- Bluetooth bağlantısı üzerinden telefonunuza gelen SMS, WhatsApp, arama gibi uyarıları ekranda görebilme
- Güncelleme kolaylığı için dahili Wi-Fi
- TripAdvisor uyumlu
- Geri görüş kamerası BC 30 ile uyumlu
- 5 inçlik dokunmatik renkli ekran (DriveSmart 51), 6.95 inçlik dokunmatik renkli ekran (DriveSmart 61)



GARMIN Dash Cam™ 65W

- 180 derecelik geniş görüş açısı
- 2.1 megapiksellik kamera ile full HD kayıt
- Otomatik çarpışma algılayıcısı kazanın nerede olduğunu GPS konumu ile kaydeder
- Çarpışma ve şeritten ayrılma uyarıları
- 64 GB'a kadar microSD kart desteği



GARMIN VIRB® Ultra 30

- 3 eksenli video sabitleyici ile stabil görüntü kaydı
- 4K/30fps kalitede kayıt
- 1.75 inçlik dokunmatik ekran
- Dahili GPS ve G-Matrix sensörleri ile ne kadar uzağa, ne kadar yükseğe ve ne kadar hızlı gittiğinizi görün
- Yüksek hassasiyetli mikrofon ile su altında bile net kayıt
- VIRB uygulaması ile Youtube üzerinden canlı yayın yapabileme
- Muhafaza ile su altında 40 metreye kadar su geçirmezlik
- 128 GB'a kadar microSD kart desteği
- 1080/30fps kalitede 2 saat 15 dakikaya kadar, 4K/30fps kalitede 1 saat 15 dakikaya kadar kayıt



GARMIN VIRB® 360

- 180 derecelik iki adet lens ile 360 derece görüntü kaydı, dahili 4 mikrofon ile 360 derece ses kaydı
- Küresel video sabitleyici ile stabil görüntü kaydı
- 4k/30fps kalitede (dahili görüntü birleştirme), 5.7K/30fps kalitede (bilgisayarda görüntü birleştirme)
- 360 derecelik video kaydının üzerine eklenebilen G-Matrix verileri
- Tek şarj ile 1 saate kadar kayıt
- VIRB uygulaması akıllı cihazlarda, VIRB Edit programı ile bilgisayarda video düzenleme, paylaşım ve stabil hale getirme olanağı
- VIRB uygulaması ile Youtube ve Facebook üzerinden 360 derece canlı yayın yapabileme
- 10 metreye kadar su geçirmezlik
- 128 GB'a kadar microSD kart desteği



GARMIN STRIKER™ Plus 4 / 4cv / 5cv

- Dahili GPS sayesinde tekne hızını görebilme, önemli noktalar işaretleyebilme ve rota oluşturabilme
- Tüm balıkçılık ortamları ve koşulları için dayanıklı tasarım
- Güneş altında okunabilen 4.3 inçlik ve 5 inçlik ekran (5cv için)
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Garmin CHIRP teknolojisi ile net su altı görüntüleri ve yüksek çözünürlük
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- Dahili Garmin ClearVü Sonar sistemi (4cv ve 5cv için)

GARMIN VHF 210i AIS

- Chartplottera otomatik AIS (otomatik kimlik saptama sistemi) ekleme
- 25 W'lık aktarım gücü
- Önceden programlanmış uluslararası deniz kanalları
- NMEA 2000 network desteği
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- NMEA0183 üzerinden DSC/GPS desteği

GARMIN STRIKER™ Plus 7cv / 7sv

- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Dahili Garmin ClearVü sonar sistemi (7cv için), dahili Garmin ClearVü ve SideVü sonar sistemleri (7sv için)
- Güneş altında okunabilen 7 inçlik ekran
- Dahili GPS sayesinde tekne hızını görebilme, önemli noktalar işaretleyebilme ve rota oluşturabilme
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı

GARMIN STRIKER™ Plus 9sv

- Güneş altında bile okunabilen 9 inçlik ekran
- Dahili Garmin ClearVü ve SideVü sonar sistemleri
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- Dahili GPS sayesinde tekne hızını görebilme, önemli noktalar işaretleyebilme ve rota oluşturabilme
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik

GARMIN GPSMAP® 722xs - GPSMAP® 922xs

- Her saniye yönünüzü ve pozisyonunuzu güncelleyen 10 Hz'lik GPS/GLONASS alıcısı
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Temel dünya haritası
- Yüksek çözünürlüklü 7 inç dokunmatik ekran, 9 inç dokunmatik ekran (GPSMAP 922xs için)
- GSD ve GCV Black Box ile uyumlu
- Otopilot, hava sensörleri, FUSION-Link, VHF ve AIS için NMEA 2000 ve NMEA 0183 bağlantı desteği
- BlueChart g2 Vision HD haritaları ile uyumlu
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı
- Dahili 1kW'lık CHIRP sonar ve CHIRP ClearVü sonar sistemi

GARMIN GPSMAP® 1022xsv - GPSMAP® 1222xsv

- Her saniye yönünüzü ve pozisyonunuzu güncelleyen 10 Hz'lik GPS/GLONASS alıcısı
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Garmin Marine Network ile tam uyumlu, NMEA 2000 ve NMEA 0183 desteği
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı
- Temel dünya haritası
- Dahili 1kW'lık CHIRP sonar, CHIRP ClearVü sonar ve CHIRP SideVü sonar sistemi
- BlueChart g2 Vision HD, LakeVü HD, LakeVü HD Ultra, BlueChart g2 HD haritaları ile uyumlu
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- Yüksek çözünürlüklü 10 inç ekran, 12 inç ekran (GPSMAP 1222xs için)



GARMIN ECHOMAP™ Plus 42cv

- Temel dünya haritası
- BlueChart g2 Vision HD, BlueChart g2 HD haritaları ile uyumlu
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- Diğer ECHOMAP veya STRIKER cihazları ile rota ve favori nokta paylaşımı
- Garmin CHIRP ve Garmin CHIRP ClearVü sonar desteği (transducer ayrı satılır)
- Güneş altında bile okunabilen 4.3 inçlik ekran
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı




GARMIN ECHOMAP™ Plus 62cv

- Temel dünya haritası
- BlueChart g2 Vision HD, BlueChart g2 HD haritaları ile uyumlu
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Güneş altında bile okunabilen 6 inçlik ekran
- Garmin CHIRP ve Garmin CHIRP ClearVü sonar desteği (transducer ayrı satılır)
- Diğer ECHOMAP veya STRIKER cihazları ile rota ve favori nokta paylaşımı
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı



GARMIN ECHOMAP™ Plus 72cv - Plus 72sv

- Temel dünya haritası
- BlueChart g2 Vision HD, BlueChart g2 HD haritaları ile uyumlu
- Güneş altında bile okunabilen 7 inçlik ekran
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı
- Garmin CHIRP, Garmin ClearVü ve SideVü sonar desteği (transducer ayrı satılır)
- Otopilot, motor verileri, FUSION-Link ses sistemleri ve diğer sensörler için NMEA 2000 bağlantı desteği
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği



GARMIN ECHOMAP™ Plus 92sv

- Güneş altında bile okunabilen 9 inçlik ekran
- Garmin CHIRP, Garmin ClearVü ve SideVü sonar desteği (transducer ayrı satılır)
- Otopilot, motor verileri, FUSION-Link ses sistemleri ve diğer sensörler için NMEA 2000 bağlantı desteği
- ActiveCaptain uygulaması ile dahili Wi-Fi üzerinden akıllı bildirimler alabilme, kablosuz güncelleme kolaylığı
- Temel dünya haritası
- BlueChart g2 Vision HD, BlueChart g2 HD haritaları ile uyumlu
- IPX7 derecesinde su geçirmezlik
- Quickdraw Contours ile kendi balıkçılık haritalarınızı oluşturabilme özelliği



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-281
HAZLAR TİC. LTD. ŞTİ.
İlk Veriliş Tarihi :04.08.1997
NECATİBEY CAD. NO:70/B KARAKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
Firmanın Adresi :KEMANKEŞ MAH.HOÇA TAHSİN SOK.NO:14/D KARAKÖY -BEYOĞLU-
İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Veri Adresi :396395
Sicil No

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12540 (09.01.2017)YETKİLİ SERVİSLER – GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KULLANILAN CİHAZLAR – KURALLAR STANDARDAINA UYGUN HİZMET VEREN (bilgisayar ve çevre birimleri için)
• BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (232289)
2. TS 13560 (24.04.2017)YETKİLİ SERVİSLER – UYDU TABANLI KONUM BELİRLEME VE/VEYA YÖNLENDİRME CİHAZLARI – KURALLAR STANDARDAINA UYGUN HİZMET VEREN
• BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR TİCARET LTD.ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (232289)
3. TS 13165 (18.06.2014)YETKİLİ SERVİSLER – TOPOGRAFIK ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN KURALLAR STANDARDAINA UYGUN HİZMET VEREN
• BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLARI TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (232289)
- BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLARI TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (232289)



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelerinde Yönetişime göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirlenen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

26.07.2017

KEMAL NEDİMKAN

AVRUPA YAKAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı /OSB Binası Yeni Başakşehir/İSTANBUL. Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştırarak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve şifre yapılamaz. Sayfa : 1 / 1



CERTIFICATE



BAYTEKİN TEKNİK CİHAZLAR

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NECATİBEY CADDESİ NO: 70/B KARAKÖY - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System

“ELEKTRONİK VE MEKANİK TEKNİK CİHAZLARIN İTHALATI, SATIŞI,
SATIŞ SONRASI EĞİTİMLERİ VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ”
Kapsamında uygunluğunu onaylar.

Sertifika No : NS.KS.143/2018
EA Kodu : 18 – 29
Rev. No : 00



Kalite Yönetim Sistemi
TSE BELGESİ NO: 18-007715



TÜRKAK BGS NO
YS-F154-4AFA

Onay / Approved

Abdülkadir

Bu belge ile kurulmuş bulunan adresi firması adresine teslim edilmiş ve kuruluşun NETSERT Belgelerine Kurulmasına uygun ve aynı en az bir defa yapılacak güncel denetimlerde başarı olunan durumunda geçerlidir. Belgenin geçerliliği, Yürürlükte bulunan NETSERT Belgesi ile aynıdır. Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelerine Kurulmasına uygun ve aynı en az bir defa yapılacak güncel denetimlerde başarı olunan durumunda geçerlidir. Belgenin geçerliliği, Yürürlükte bulunan NETSERT Belgesi ile aynıdır. Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelerine Kurulmasına uygun ve aynı en az bir defa yapılacak güncel denetimlerde başarı olunan durumunda geçerlidir. Belgenin geçerliliği, Yürürlükte bulunan NETSERT Belgesi ile aynıdır.

This certificate verifies that the management system of the above organization has been model on above address and found to be in accordance with the requirements of the management system described above. This certificate is valid only if the organization is in accordance with the NETSERT Certification rules and the surveillance audits conducted at least once a year. To check the certificate validity please visit www.netsert.net


Yürürlükte bulunan NETSERT Belgesi ile aynıdır. Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelerine Kurulmasına uygun ve aynı en az bir defa yapılacak güncel denetimlerde başarı olunan durumunda geçerlidir. Belgenin geçerliliği, Yürürlükte bulunan NETSERT Belgesi ile aynıdır.

www.netsert.net

Since 1977

 **BAYTEKİN**

www.baytekin.com.tr

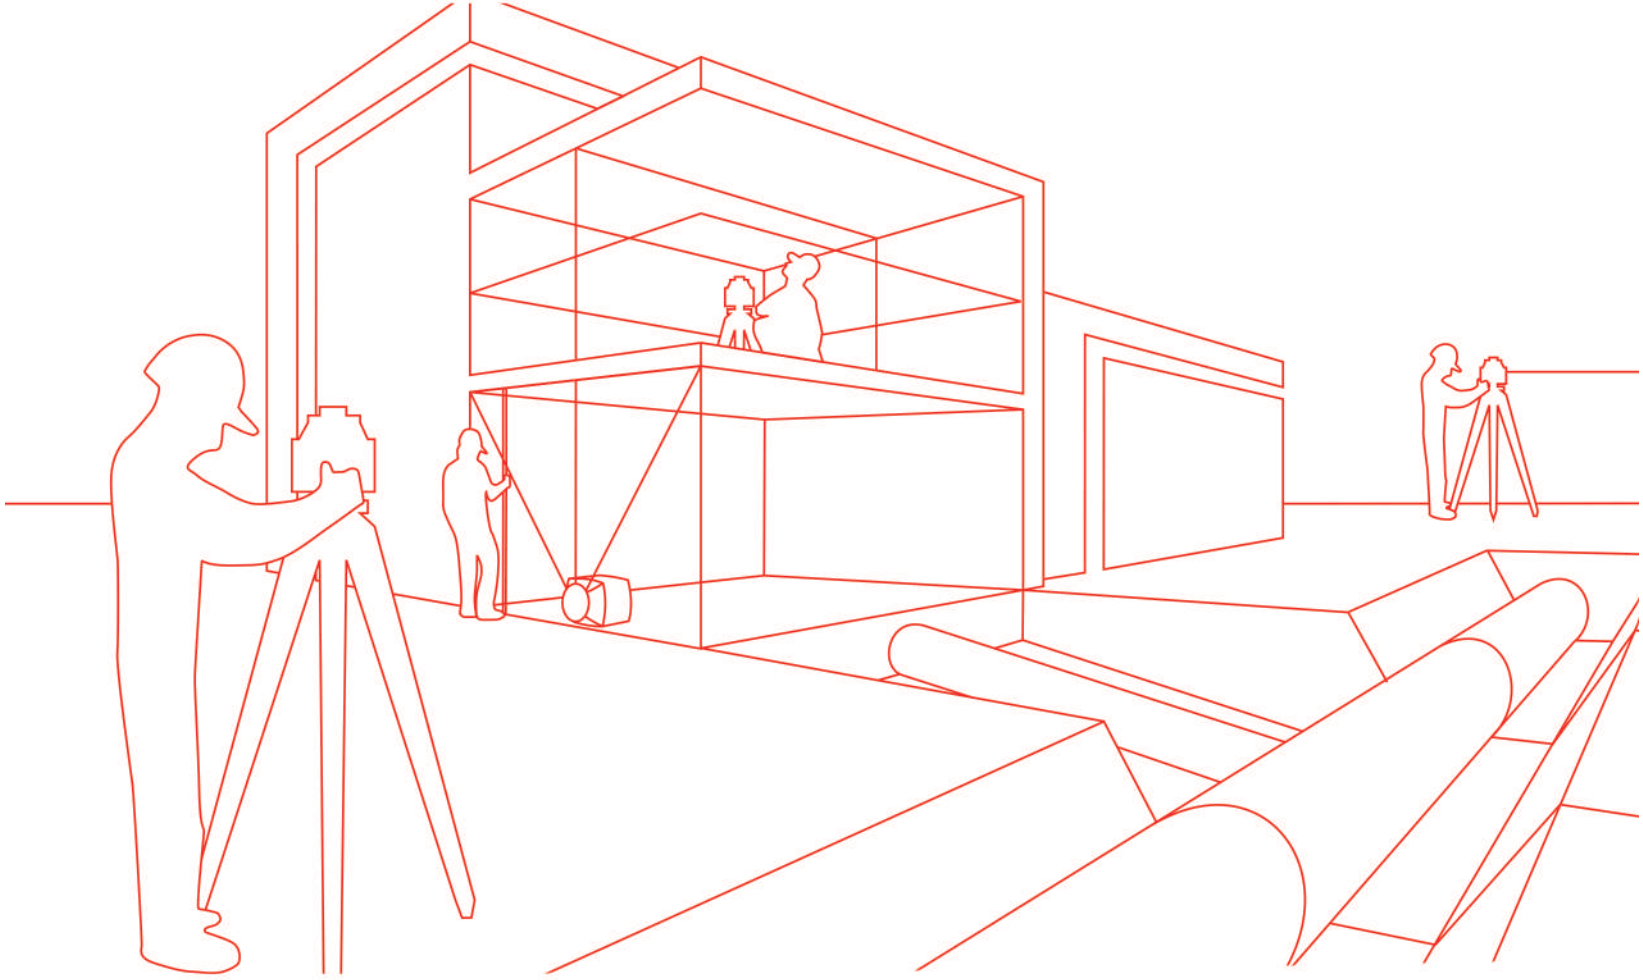

 **BAYTEKİN**
TEKNİK CİHAZLAR LTD. ŞTİ.

Merkez: Necatibey Cad. No: 70/B 34425 Karaköy/Beyoğlu - İSTANBUL
Tel: 0212 293 95 58 0212 243 9 343 **Fax:** 0212 252 04 69

İrtibat Bürosu: Büklüm Sokak No: 48/5 06680 Kavaklıdere - ANKARA
Tel: 0312 466 24 00 **Fax:** 0312 466 24 01

info@baytekin.com.tr